


Technický list produktu (datasheet): HLP09H002V

Pigtail E2000/APC 9/ 125um OS2, Prem, Easy Strip, d=2m, 12ks

Barevně odlišené pigtaily

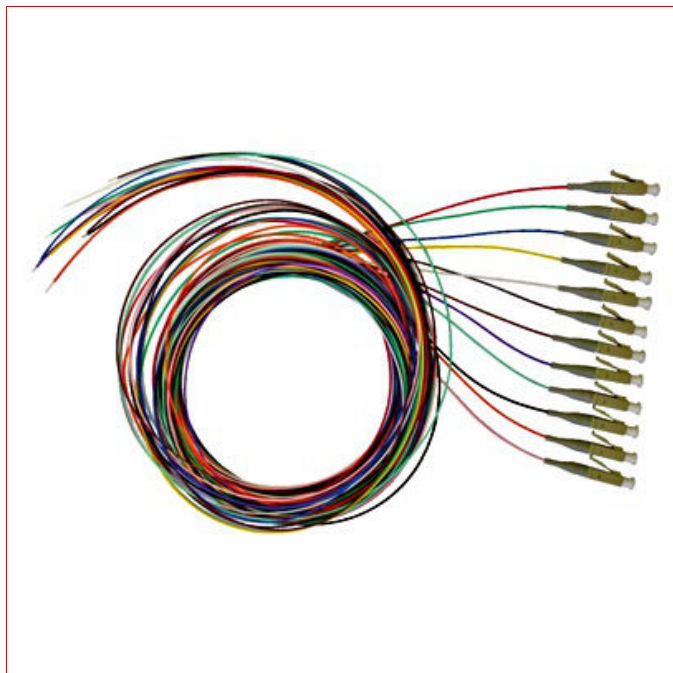

OS2

Technické informace

Šířka (netto) (mm)	120,00
Výška (netto) (mm)	15,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,12
Norma konektoru	IEC 61754-15
Typ konektoru	E2000/APC
Vlákno	9/125μ OS2 singlemode
Vložný útlum (IL) - typický (dB)	0,12
Útlum odrazu (RL) - typický (dB)	≥ 65
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	70
Produkt	Pigtail
Varianta balení	Sada 12 kusů
Délka (mm)	2000
Maximální délka stripování (mm)	1000

Technické informace - Pokračování

Primární ochrana (µm)	250
Sekundární ochrana (µm)	900
Barevné provedení pigrailů (12ks) pod IEC 60304	Červená, zelená, žlutá, bílá, šedá, hnědá, fialová, tyrkysová, černá, oranžová, růžová
Typ vlákna	ČSN IEC 60793-2-50
Barva konektoru	Zelená
Průměr ferule (mm)	2,5
Počet zapojovacích cyklů	500
Maximální tažná síla (N)	5
Normy a standardy	IEC 61753-1, ČSN EN 61753-1

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Pigtail E2000/APC 9/125um OS2, Prem, Easy Strip, d=2m, 12ks Barevně odlišené pigtaily	HLP09H002V
Volitelné příslušenství	
Ochrana sváru 60mm, balení 10 ks	HELSP00011
Ochrana sváru 40mm, balení 10ks	HELSP00010
Optická kazeta prázdná, bez víčka a držáků ochran, bílá 12 vláken, stohovací, PREMIUM	HSELSZSK01
Držák svárů pro 6 ochran, určený pro HSELSZSK01, černý do každé optické kazety HSELSZSK01 max. 2 ks na kazetu, PREMIUM	HSELSZSK02
Držák svárů pro 12 ochran, určený pro HSELSZSK01, černý do každé optické kazety HSELSZSK01 max. 1 ks na kazetu, PREMIUM	HSELSZSK05
Víčko pro optickou kazetu HSELSZSK01, bílé určené pro HSELSZSK01, PREMIUM	HSELSZSK03
19" FO vana neosazená pro 12xLC-D 1U PREMIUM RAL 7035, výsuvné čelo	HSELS240LG
19" FO vana neosazená pro 24xLC-D 1U PREMIUM RAL 7035, výsuvné čelo	HSELS480LG