


Technický list produktu (datasheet): IL122242NS

Masken-Zählerverteiler 2M-42M/NOE 6ZP, H1955B540T200mm

6 Místo pro elektroměr, 3 Řady elektroměrů, 2 Počet elektroměrových míst, 42 Modulová šířka (TE), Přední krycí panely Ocelový plech, Dolní Rakousko

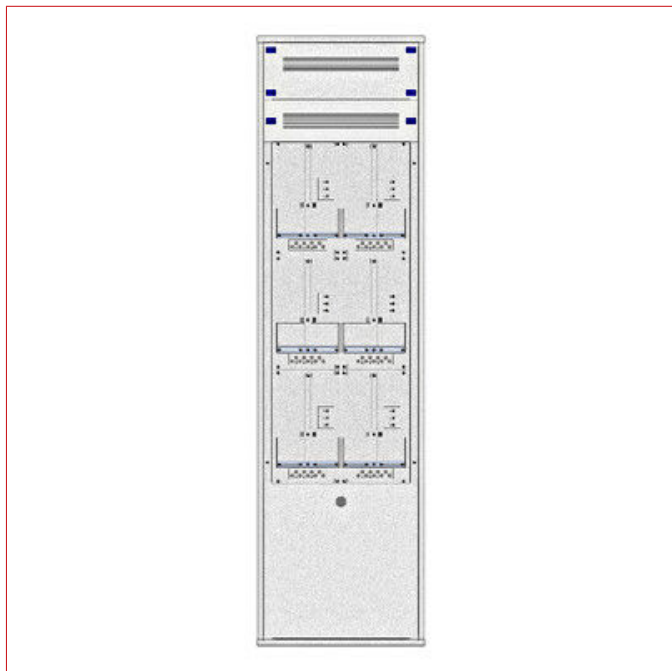

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler ohne Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht mindestens aus einer 300mm Plombierbaren Blindabdeckung oder einer Stecktüre für EVN-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	540,00
Výška (netto) (mm)	1.995,00
Hloubka (netto) (mm)	200,00
EAN	9004840633153
Ztrátový výkon (W)	-458,00
Typ	Rozvaděč bez dveří s elektroměrovou konstrukcí kompletní
Oblast	Dolní Rakousko
Součástka zařízení	Přední zákryty plech
Barva	RAL 7035
Šířka elektroměru	2
U	42
Řady elektroměrů	3
Místo pro elektroměr	6
Stupeň ochrany krytí	IP20C
Počet elektroměrových míst	2
Přední krycí panely	Ocelový plech
Základní popis	Rozváděč
Modulová šířka (TE)	42

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Masken-Zählerverteiler 2M-42M/NOE 6ZP, H1955B540T200mm	
6 Místo pro elektroměr, 3 Řady elektroměrů, 2 Počet elektroměrových míst, 42 Modulová šířka (TE), Přední krycí panely Ocelový plech, Dolní Rakousko	IL122242NS
Volitelné příslušenství	
Podstavec pro hloubku 200 mm, boční díl, 1 pár	IL091120
Určeno pro rozvaděč bez dveří, IP20C a IP54	
Podstavec čelní.R. 2m../.	IL091020
Popisovací pásek samolepící, výška 10mm, 1m	BK002401
Lišta zaslepovací 1.000 mm, šedá	IL900251
Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	