

Technický list produktu (datasheet): ISA05018--

Pojistkový odpínač NH, vel.000, do 125A, vývod zdola

for 60mm system



Schrack-Info

NH-fuse-switch-disconnector acc. to IEC/EN 60947-3, VDE 0660 part 107

- for 60mm busbar-system

- All parts made from halogenfree, self-extinguishing material

Technické informace

Ztrátový výkon (W)	12,00
Minimální teplota okolí (°C)	-25
Maximální teplota okolí (°C)	70
Velikost	NH 000
Jmenovité pracovní napětí (V)	690
Jmenovitý pracovní proud (A)	125
Jmenovité izolační napětí [Ui] (V)	800
Elektrická životnost (počet sepnutí)	200
Pólů	3
Spojení	Výtahová svorka
Mechanická životnost	1 400 spínacích cyklů
Způsob montáže	Vertikální


Technické informace - Pokračování

Kategorie přepětí/stupeň znečištění	III / 2
Kategorie užití	1: AC-21B - 690 V - 80 A 2: AC-22B - 500 V - 125 A 3: 42
Montáž	Montáž na sběrnici
Systém	60 mm

Datová tabulka: Pojistkový odpínač NH, vel.000, do 125A, vývod zdola

Eigenschaften:	Kompaktbauweise, 63mm Baubreite, Schraubenlose Aufrast-Kontaktierung für Schienen mit 5mm oder 10mm Dicke
Sammelschienenabstand	60mm
Schaltbarkeit	3polig schaltbar
Konv. therm. Strom frei in Luft m. Sicherungen	125A
Konv. therm. Strom frei in Luft m. Trennmesser	160A
Bemessungsstoßspannung	8kV
Bemessungsfrequenz	40 - 60Hz
Gesamtverlustleistung bei I_{th} (ohne Sicherung)	18W
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom	50kA (AC500V)
Max. zul. Leistungsabgabe pro Sicherungseinsatz	8W
Umgebungstemperatur	-25 bis +55°C >35°C Reduzierung des Bemessungsstromes notwendig
Betätigungsart	Abhängige Handbetätigung
Höhenlage	2000m
Schutzart	IP20
Kabelabgangsrichtung	unten
Klemmbereich	1,5 - 50mm ² Cu
Abisolierung	max. 20mm
Anzugsdrehmoment	2,6Nm

Rozměrový výkres: Pojistkový odpínač NH, vel.000, do 125A, vývod zdola

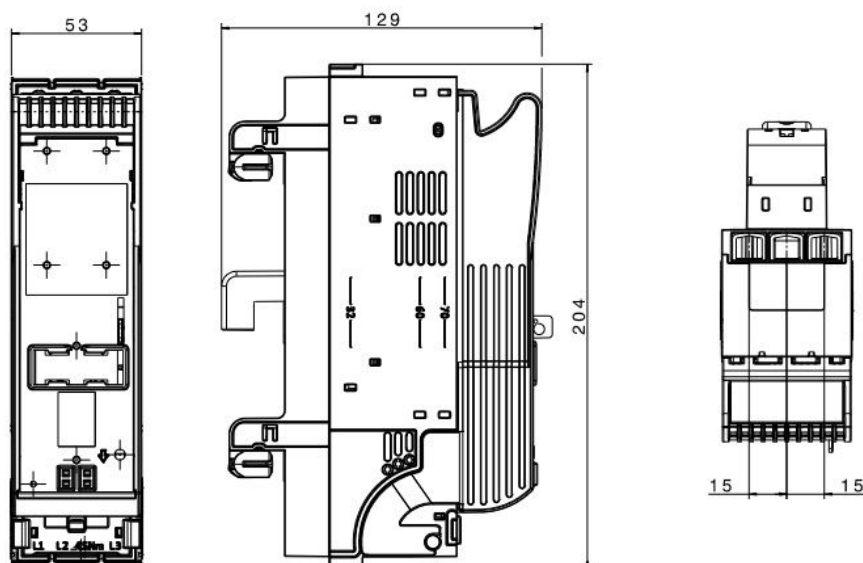

[mm]

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBSAH MĚDI (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Pojistkový odpínač NH, vel.000, do 125A, vývod zdola for 60mm system		ISA05018
Volitelné příslušenství		
Nožová pojistka 00/4A/400VAC		ISP00004
Nožová pojistka 00/6A/400VAC		ISP00006
Nožová pojistka 00/10A/400VAC		ISP00010
Nožová pojistka 00/16A/400VAC		ISP00016
Nožová pojistka 00/20A/400VAC		ISP00020
Nožová pojistka 00/25A/400VAC		ISP00025
Nožová pojistka 00/32A/400VAC		ISP00032
Nožová pojistka 00/35A/400VAC		ISP00035
Nožová pojistka 00/40A/400VAC	8	ISP00040
Nožová pojistka 00/50A/400VAC		ISP00050
Nožová pojistka 00/63A/400VAC		ISP00063
Nožová pojistka 00/80A/400VAC		ISP00080
Nožová pojistka 00 (000)/100A/400VAC		ISP00100