


Technický list: LI0110TRNW

LED svítidla 10W vč. nabíjecího adaptéru, 3h, 4200K, 900lm

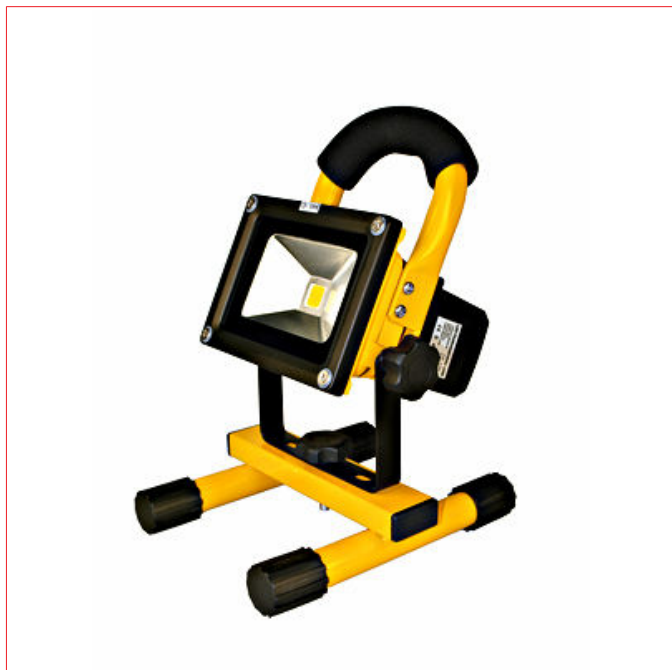

Technické informace

Délka (mm)	145,00
Šířka (mm)	160,00
Výška (mm)	240,00
Váha (kg)	1,15
Druh svítidla	Světlomet
Instalace	přenosné
Barva	žlutá
Materiál	Hliník
Výrobce	O2-Schrack
Úhel (°)	100°
Ovládací zařízení	LED napáječ
Světelný zdroj	LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	10
Účinnost (lm/W)	90
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4200
Index podání barev	≥75

Technické informace - Pokračování

Lumenů (lm)	950
Počet světelných zdrojů	1
Doba života	30.000h
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP65
Energetická třída	A
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	145x160x240

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
LED svítidla 10W vč. nabíjecího adaptéru, 3h, 4200K, 900lm	LI0110TRNW