


Technický list produktu (datasheet): LI1008036-

QUIMERA nástěnné svítidlo 2700/3000K fáz. stmív. brouš.mosaz

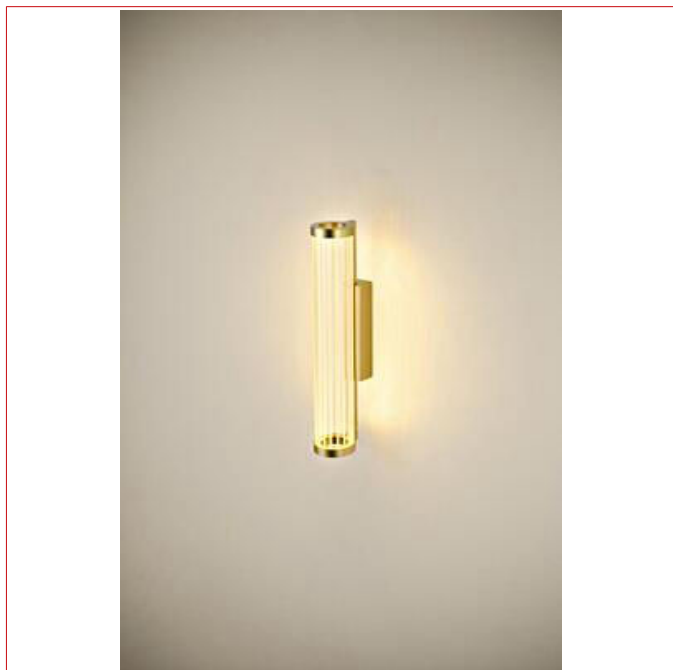

Technické informace

Délka (netto) (mm)	124,00
Šířka (netto) (mm)	76,00
Výška (netto) (mm)	413,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,55
Druh svítidla	nástěnné svítidlo
Instalace	nástěnné
Barva	Měď
Materiál	Hliník Sklo
Úhel vyzařování (°)	350
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	700
Patice	LED Platine
Výkon (W)	8,20
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	2700 3000
Index podání barev	≥90

Technické informace - Pokračování

Lumenů (lm)	330 320
Doba života	50000
Stmívatelné	Stmívatelné sestupnou hranou (C)
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
TEÚ	E
Energetická třída	E
D x Š x V mm	124x76x413

POPIS	OBJ. ČÍSLO
QUIMERA nástěnné svítidlo 2700/3000K fáz. stmív. brouš.mosaz	LI1008036