


Technický list produktu (datasheet): LI1008838-

CONCRETE, Pole 35, PHASE, sloupkové sv., 2700 K, IP65, šedé

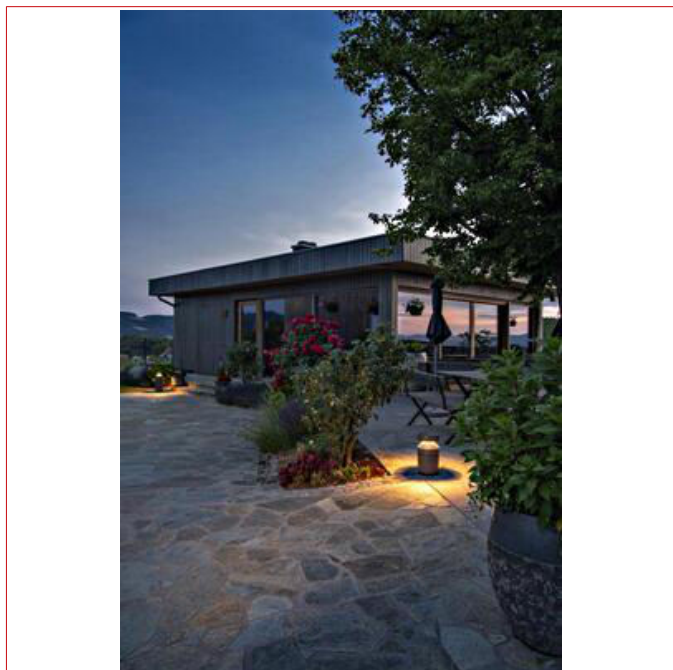

Technické informace

Délka (netto) (mm)	192,00
Šířka (netto) (mm)	192,00
Výška (netto) (mm)	340,00
Průměr (netto) (mm)	192,00
Hmotnost (netto) (kg)	9,52
Druh svítidla	Volně stojící svítidlo
Barva	Šedá
Materiál	kámen
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	40
Výkon (W)	15
Barva světla	extra teplá bílá
Teplota barvy (K)	2700
Index podání barev	80
Lumenů (lm)	600
Doba života	50000

Technické informace - Pokračování

Stmívatelné	Stmívatelné sestupnou hranou (C) Stmívatelné náběžnou hranou (L)
Třída ochrany	I
Odolnost proti nárazu	IK06
Ø x V (mm)	192x340
D x Š x V mm	192x192x340

POPIS	OBJ. ČÍSLO
CONCRETE, Pole 35, PHASE, sloupkové sv., 2700 K, IP65, šedé	LI1008838