


Technický list produktu (datasheet): LI1009308-

NUMINOS® XS vestavné stropní sv. 4000K 20° IP20 kruh če/bí

vestavné stropní svítdilo

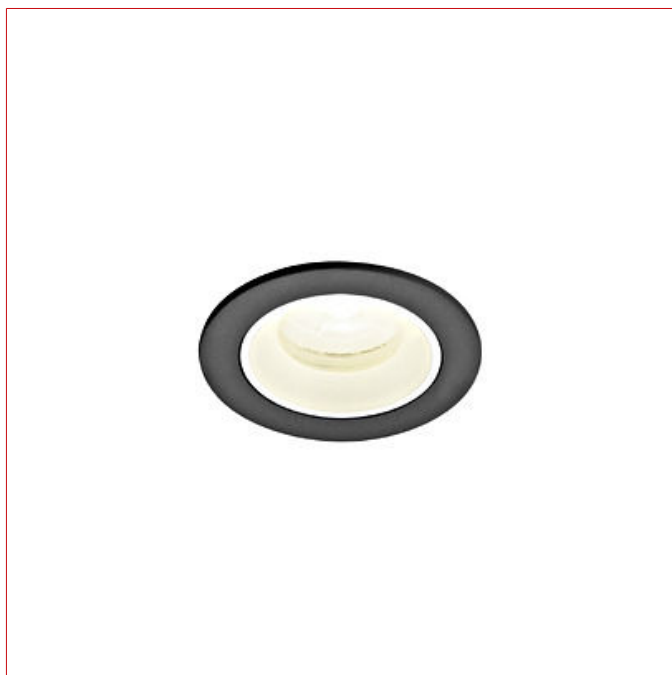

Technické informace

Délka (netto) (mm)	65,00
Šířka (netto) (mm)	65,00
Výška (netto) (mm)	45,00
Průměr (netto) (mm)	65,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,10
Barva	Černá
Materiál	Hliník
Úhel vyzařování (°)	20
Činitel UGR	19
Výkon (W)	6,90
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	90
Lumenů (lm)	1000
Doba života	50000
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Ø x V (mm)	65x45

Technické informace - Pokračování

D x Š x V mm

| 65x65x45

POPIS	OBJ. ČÍSLO
NUMINOS® XS vestavné stropní sv. 4000K 20° IP20 kruh če/bí vestavné stropní svítidlo	LI1009308