


Technický list: LI135100--

MEDO 40 LED, vestavné, bez rámečkové

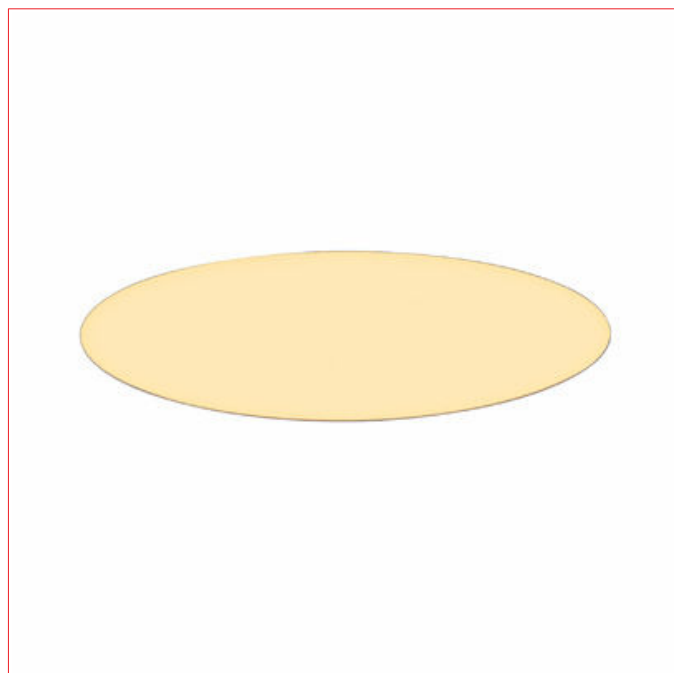

Technické informace

Výška (mm)	120,00
Průměr (mm)	600,00
Váha (kg)	6,46
Výřez (mm)	Ø600
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Instalace	Downlight
Barva	bílá
Materiál	Hliník Ocel Plast
Výrobce	O3-SLV
Světelný zdroj	SMD LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	40
Účinnost (lm/W)	108
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	4300
Počet světelných zdrojů	6

Technické informace - Pokračování

Doba života	25.000h
Třída ochrany	I
Energetická třída	A++ A+ A
Montážní hloubka (mm)	150
Světelný zdroj součástí	ano
Ø x V (mm)	600x120
VÝŘEZ v mm	Ø600

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
MEDO 40 LED, vestavné, bez rámečkové	LI135100