





Technický list: LI147266--

Svítlidlo KALU 2 nástěnné a stropní, 2x50Wmax, G53




Technické informace

Technické informace - Pokračování

Šířka (mm)	300,00
Výška (mm)	190,00
Váha (kg)	0,96
Druh svítidla	nástěnné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	Hliník česaný
Materiál	Hliník
Výrobce	03-SLV
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Výstupní napětí (V)	12
Světelný zdroj	Reflektorová halogenová žárovka 12V
Patice	G53
Watů (W)	2x50
Počet světelných zdrojů	2
Třída ochrany	I
Rozsah otevírání (°)	90

Rozměrový výkres: Svítidlo KALU 2 nástěnné a stropní, 2x50Wmax, G53

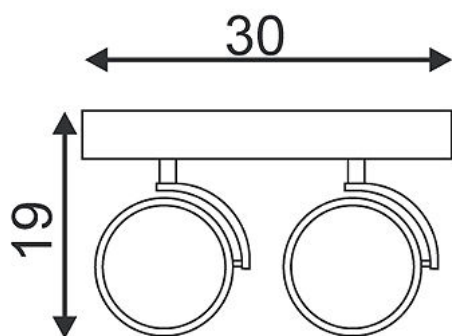

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Svítlidlo KALU 2 nástěnné a stropní, 2x50Wmax, G53	LI147266
Volitelné příslušenství	
Philips Master LED AR111, CRI90, 11W, 24°, 3000K, d	LI560263
Zdroj Philips Master LED AR111, 10W, 24°, 2700K	LI560031