

Technický list: LI158419--

HELIA 45, pendant, LED, 3000K, round, brushed copper, 9W


flat canopy



Technické informace

Délka závěsu (mm)	1500
Instalace	Downlight
Barva	kartáčovaná měď
Materiál	Hliník
Výrobce	O3-SLV
Watů (W)	9
Účinnost (lm/W)	80
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	90
Lumenů (lm)	720
Doba života	30.000h
Třída ochrany	III
Energetická třída	A++ A+ A
Montážní hloubka (mm)	20
Světelný zdroj součástí	ano

Rozměrový výkres: HELIA 45, pendant, LED, 3000K, round, brushed copper, 9W

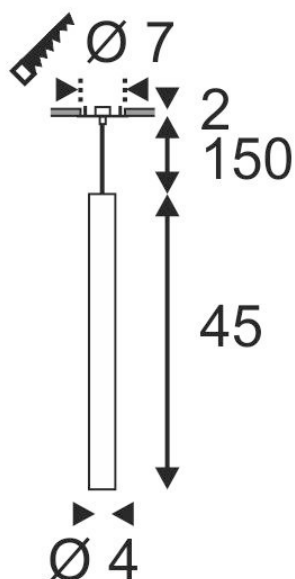

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
HELIA 45, pendant, LED, 3000K, round, brushed copper, 9W	LI158419
flat canopy	
Volitelné příslušenství	
SMART LIGHT SWITCH BOX, TRIAC Dim	LI420012
Napáječ LED-DRIVER, 9VA, 500mA	LI464091
Napáječ LED 15W, 500mA, vč. odlehčení tahu, stmívatelný	LI464144