



Technický list: LI1MA305K4


Svítlidlo Matrix 2 ROTO-SYM HIT 250W IP66



Technické informace

Druh svítidla	Světlomet
Instalace	montáž na stožár podlahové přisazené stropní přisazené nástěnné
Barva	RAL 9006 (šedá)
Materiál	Hliník
Ovládací zařízení	Konvenční předřadník (tlumivka)
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Světelný zdroj	Halogenidová výbojka (HIT)
Patice	G12
Watů (W)	250
Počet světelných zdrojů	1
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP66
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	399x362x462

Rozměrový výkres: Svítidlo Matrix 2 ROTO-SYM HIT 250W IP66

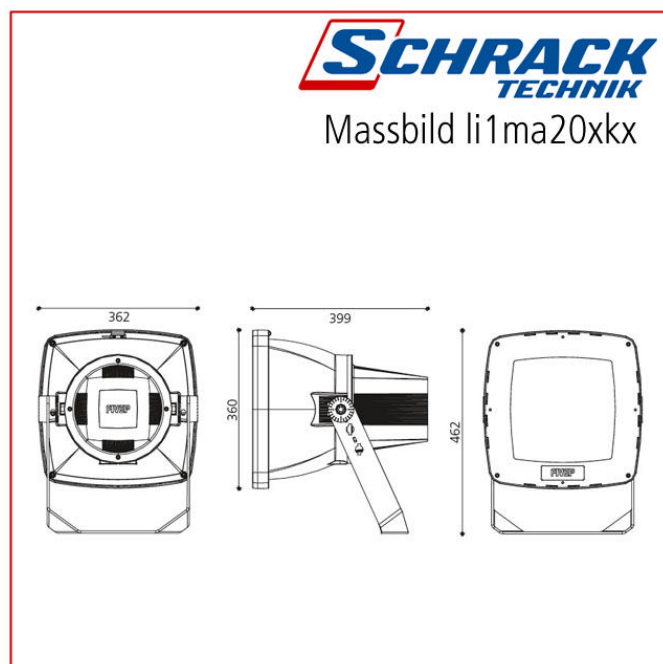

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Svítidlo Matrix 2 ROTO-SYM HIT 250W IP66	LI1MA305K4
Volitelné příslušenství	
Čočka pro svítidlo Matrix 2 2x22° 2x5°, příslušenství	LI1MA911K0
Čočka pro svítidlo Matrix 2 2x35° 2x35°, příslušenství	LI1MA908K0