



Technický list: LI29001087

Led Panel 42W, 4000lm, 840, 1197x297mm, 1050mA, bez napaječe



Křivka svítivosti




Technické informace

Instalace	Downlight
Barva	bílá
Materiál	Plast Metall
Úhel (°)	80°
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	30-42
Světelný zdroj	SMD LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	42
Účinnost (lm/W)	95
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000

Technické informace - Pokračování

Index podání barev	≥85
Lumenů (lm)	4000
Doba života (h)	50000
Stmívatelné	Ne
Stupeň ochrany krytí	IP20
D x Š x V mm	1197x297x9

Rozměrový výkres: Led Panel 42W, 4000lm, 840, 1197x297mm, 1050mA, bez napaječe

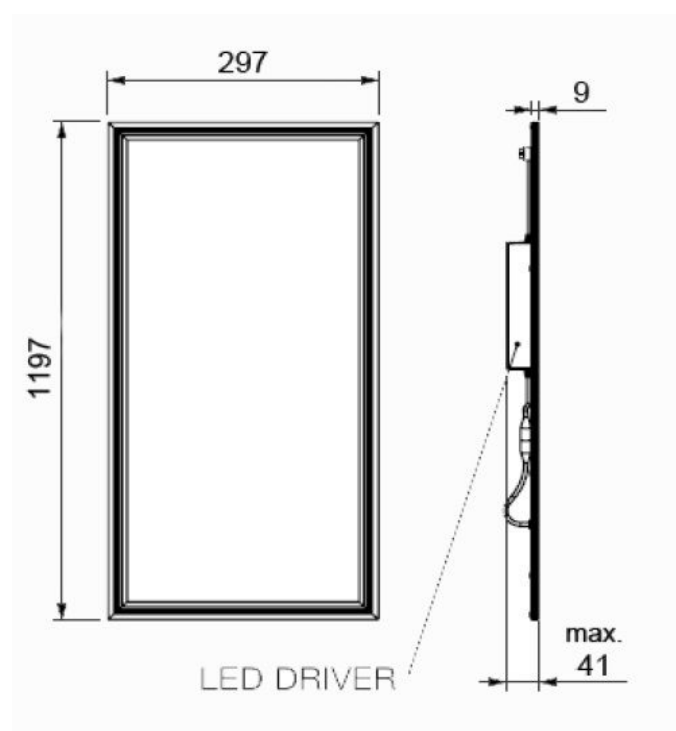

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Led Panel 42W, 4000lm, 840, 1197x297mm, 1050mA, bez napaječe	LI29001087
Volitelné příslušenství	
LED napaječ 47W, 100-240V konst. proud 1050mA 30-42V DC	LI19001000
LED napaječ 46W, 220-240V konst. proud 1050mA 21-48V DC Dali	LI29001075
LED napaječ 47W, 220-240V, 1050mA 4-48V DC Dali 1-10V	LI29001076
Led Panel kit pro přisazenou montáž pro 1197x297mm	LI29001094
Led Panel konzole pro nást.montáž pro kit přisazené montáže	LI29001097
Led Panel kit pro zavěšenou montáž 4x1M, Serie Ledon	LI29001064
Led Panel kit pro zavěšenou montáž 4x2M, Serie Ledon	LI29001096
Led Backlight 120 800lm, 110°, 840, 1050mA	LI29001142