

Technický list produktu (datasheet): LI43119045

RL-MR16 35 DIM 5W 12V 36° 840 350lm 950cd GU5.3 25000h




Technické informace

Výrobce	09-Radium
Lumenů (lm)	350
Kandela	950
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	≤5
Doba života	25.000h
Stmívatelné	Ano
Patice	GU5,3
Úhel (°)	36°
Pracovní napájecí napětí (V)	12
Konstrukce	PAR16
Délka (mm)	46
Průměr (mm)	51
Spínání	100000
Watů (W)	5
Výkon (W)	5

Technické informace - Pokračování

Doba náběhu (s)	1
Účinnost	0,89

Energetická třída: RL-MR16 35 DIM 5W 12V 36° 840 350lm 950cd GU5.3 25000h

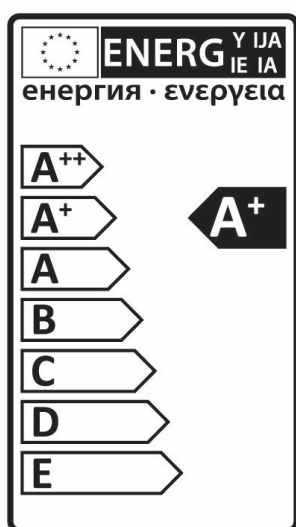

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
RL-MR16 35 DIM 5W 12V 36° 840 350lm 950cd GU5.3 25000h	LI43119045