

Technický list produktu (datasheet): LI43618302

RL-HRL50 30W 230V 360° 827 2000lm E27

50000h L=153mm




Technické informace

Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	60
Výrobce	09-Radium
Lumenů (lm)	4000
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	≤ 6
Doba života	50.000h
Stmívatelné	Ne
Stupeň ochrany krytí	IP65
Třída energetické účinnosti (platná od 1.9.2021)	E
Energetická třída	A++
Patice	E27
Úhel (°)	360°
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Konstrukce	Trubka (žárovka)
Průměr (mm)	75

Technické informace - Pokračování

Varianta	Filament
Watů (W)	30
Výkon (W)	30
Účinnost	≥ 0.90

**Energetická třída: RL-HRL50 30W 230V 360° 827 2000lm E27 50000h
L=153mm**

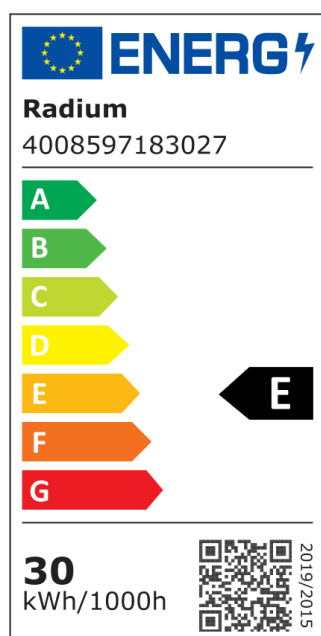

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
RL-HRL50 30W 230V 360° 827 2000lm E27 50000h L=153mm	LI43618302