


Technický list: LI6CL604K3

Svítlidlo CRISTAL M LED 9x1W NW SYMM 80° s boxem IP67




Technické informace

Druh svítidla	podlahové vestavné svítidlo
Instalace	Vestavné do podlahy
Barva	RAL 9006 (šedá)
Materiál	Hliník Nerez
Úhel (°)	80°
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Světelný zdroj	LED
Patice	LED Platine
Wattů (W)	9x1
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Lumenů (lm)	840
Počet světelných zdrojů	1

Technické informace - Pokračování

Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP67
Montážní hloubka (mm)	109
Světelný zdroj součástí	ano
Průměr (mm)	160
Ø x V (mm)	160x109

Rozměrový výkres: Svítidlo CRISTAL M LED 9x1W NW SYMM 80° s boxem IP67

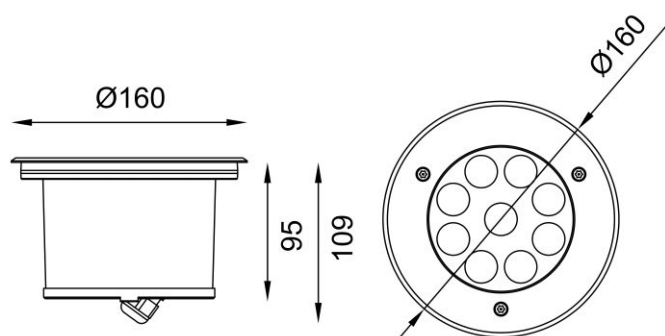

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Svítidlo CRISTAL M LED 9x1W NW SYMM 80° s boxem IP67	LI6CL604K3