


Technický list: LI6FI6CIAA


Svítlidlo FIN-POLE 100cm 2x 20W HIT GU6,5"UP & DOWN" RAL9006

SK.1, Integrated ECG



Technické informace

Druh svítidla	podlahové svítidlo
Instalace	podlahové přisazené
Barva	RAL 9006 (šedá)
Materiál	Hliník
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Světelný zdroj	Halogenidová výbojka (HIT)
Patice	GU6,5
Watů (W)	2x20
Počet světelných zdrojů	2
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP65
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	1000x160x140

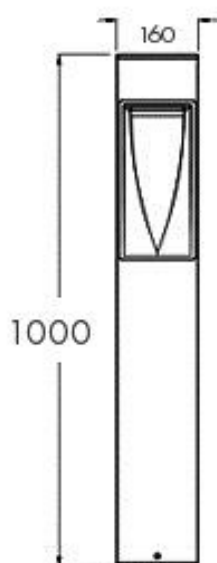Rozměrový výkres: Svítidlo FIN-POLE 100cm 2x 20W HIT GU6,5"UP & DOWN" RAL9006**Tabulka objednacích čísel**

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Svítidlo FIN-POLE 100cm 2x 20W HIT GU6,5"UP & DOWN" RAL9006 SK.1, Integrated ECG	LI6FI6CIAA
Volitelné příslušenství	
Výbojka miniaturní HCI-TF 20W/930 WDL, GU6,5 keramický hořák	LI5X517685