



Technický list: LI90000037

Svítlidlo FST4 IP65 1x100W HST / HIT E40, hliník RAL 9006



Technické informace

Druh svítidla	stožárové svítidlo svítidlo veřejného osvětlení
Instalace	montáž na stožár
Barva	RAL 9006 (šedá)
Materiál	Hliník
Ovládací zařízení	Konvenční předřadník (tlumivka)
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Světelný zdroj	Sodíková výbojka
Patice	E40
Watů (W)	10
Počet světelných zdrojů	1
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP65
Energetická třída	A
D x Š x V mm	670x300x195

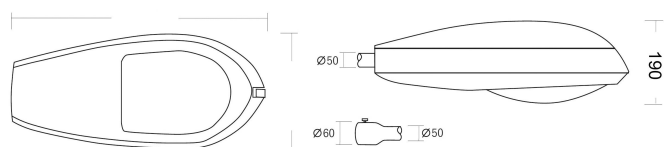Rozměrový výkres: Svítidlo FST4 IP65 1x100W HST / HIT E40, hliník RAL 9006**Tabulka objednacích čísel**

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Svítidlo FST4 IP65 1x100W HST / HIT E40, hliník RAL 9006	LI90000037
Volitelné příslušenství	
Výbojka sodíková HST 70W E27 4Y LONGLIFE, čirá trubková	LI5X015736
Redukce pro montáž na výložník Ø 60 mm	LI90000040