


Technický list: LID13058--

Sutil-R LED 30W 6000K 1997lm, IP40, weiß

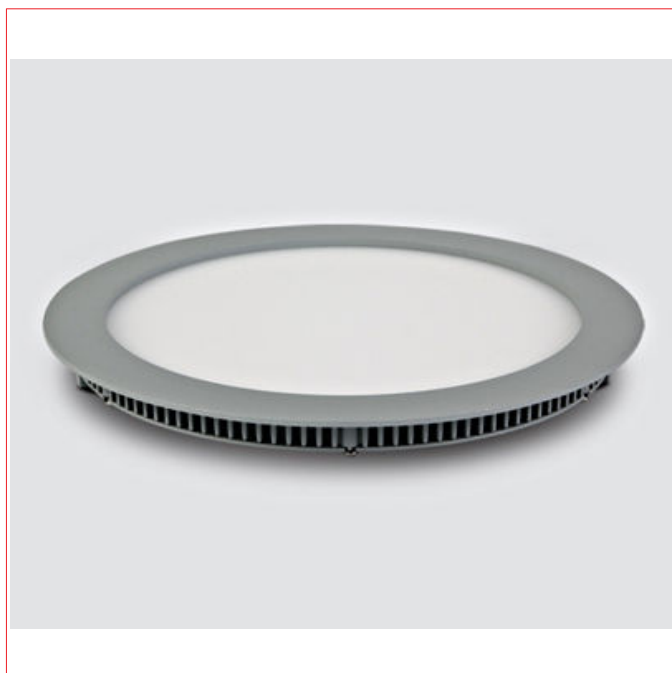

Technické informace

Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Instalace	Downlight
Barva	bílá
Materiál	Hliník
Úhel (°)	120°
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	100-240
Světelný zdroj	SMD LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	30
Barva světla	denní světlo
Teplota barvy (K)	6000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	1997
Počet světelných zdrojů	1
Stmívatelné	Ano, s volitelným stmívatelným ovladačem
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP40
Montážní hloubka (mm)	40
Světelný zdroj součástí	ano

Technické informace - Pokračování

Ø x V (mm) | 300x20

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Sutil-R LED 30W 6000K 1997lm, IP40, weiß	LID13058