


Technický list produktu (datasheet): LID14316--

Ina-S COB LED, 2x 12W 700mA 4000K 2x1100lm 40° IP20 white

Ceiling-recessed spotlight, adjustable

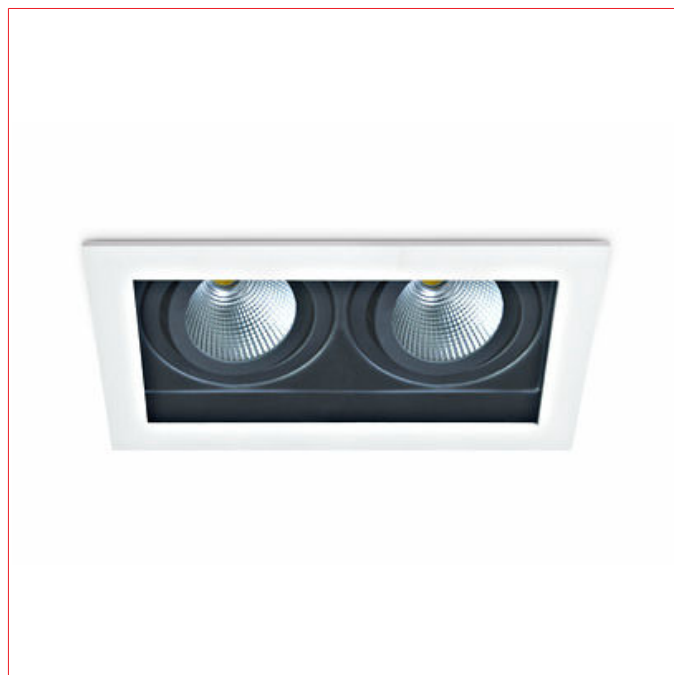

Technické informace

Výrobce	O6-One Light
Lumenů (lm)	2x1100
Barva světla	Studená bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ano
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Světelný zdroj	COB LED
Úhel (°)	40°
Výkon (W)	22
Provozní proud mA (mA)	700
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	175x90
Montážní hloubka (mm)	95
Barva	bílá
Materiál	Hliník

Technické informace - Pokračování

D x Š x V mm	195x100x82
VÝŘEZ v mm	175x90
Watů (W)	2x12

Rozměrový výkres: Ina-S COB LED, 2x 12W 700mA 4000K 2x1100lm 40° IP20 white



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Ina-S COB LED, 2x 12W 700mA 4000K 2x1100lm 40° IP20 white Ceiling-recessed spotlight, adjustable	LID14316