



Technický list: LID14515--

White Eye 2, 3W, 3000K, 250lm, 350mA, 36°, IP20, white **ECONOMY**

Ceiling-recessed spotlight, dimmbar

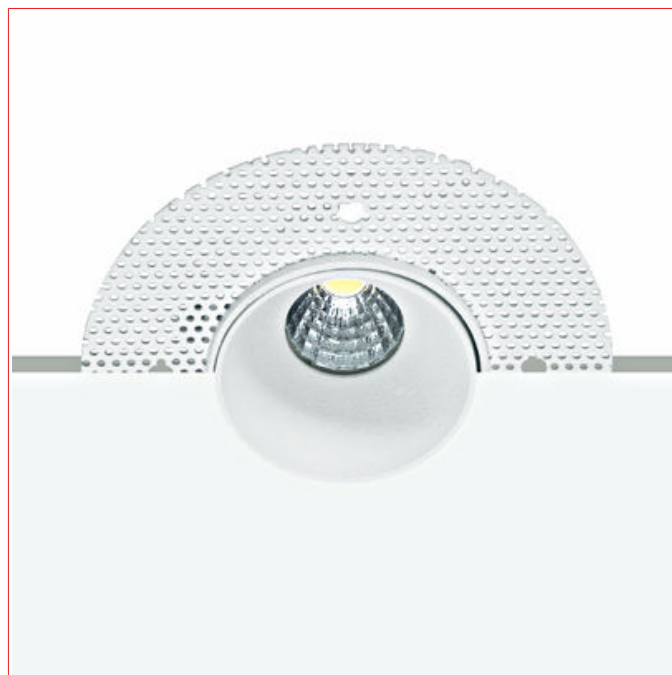


Technické informace

Výřez (mm)	Ø50
Instalace	Downlight
Barva	bílá
Materiál	Hliník
Výrobce	O6-One Light
Úhel (°)	36°
Ovládací zařízení	bez předradníku LED
Provozní proud mA (mA)	350
Světelný zdroj	LED
Wattů (W)	3
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥90
Lumenů (lm)	250

Technické informace - Pokračování

Stmívatelné	Ano
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Montážní hloubka (mm)	50
Ø x V (mm)	85x36
VÝŘEZ v mm	Ø50

Rozměrový výkres: White Eye 2, 3W, 3000K, 250lm, 350mA, 36°, IP20, white

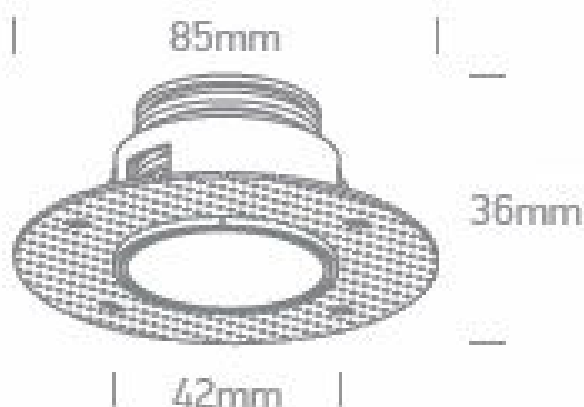

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
White Eye 2, 3W, 3000K, 250lm, 350mA, 36°, IP20, white Ceiling-recessed spotlight, dimmbar	LID14515