

Technický list produktu (datasheet): LID15433--

Mizar LED 12W, 1020lm, 3000K, IP20, 36°, white

Recessed Spot, adjustable, Requires 350mA driver, adjustable, quick fix; DARK LIGHT; 04 REC SPOTS ADJ LED



Produktové informace

12W COB LED recessed adjustable spot, white with black reflector for general lighting applications. Requires 350mA constant current LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technické informace

Lumenů (lm)	1020
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥90
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	36

Technické informace - Pokračování

Účinnost (lm/W)	85
Výkon (W)	12
Ovládací zařízení	Nutno objednat zvlášť
Provozní proud mA (mA)	350
Vstupní proud (A)	0,35
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø 55
Montážní hloubka (mm)	50
Barva	Bílá
Materiál	Hliník
Výška (mm)	155
Průměr (mm)	40
Volitelné příslušenství	LID16949--
Nezbytné příslušenství	LID12540--;
Ø x V (mm)	65x155
VÝŘEZ v mm	Ø 55

Rozměrový výkres: Mizar LED 12W, 1020lm, 3000K, IP20, 36°, white

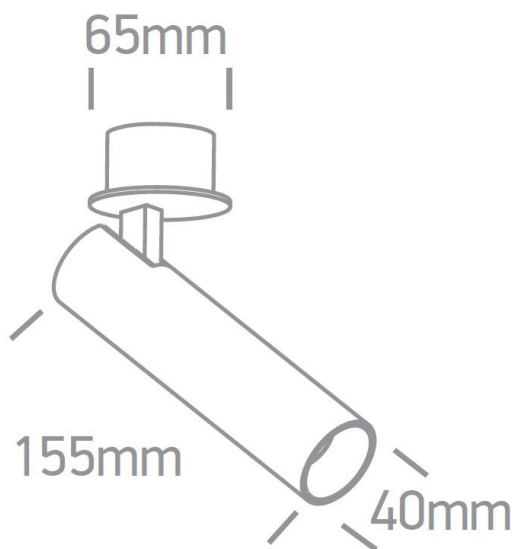

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Mizar LED 12W, 1020lm, 3000K, IP20, 36°, white Recessed Spot, adjustable, Requires 350mA driver, adjustable, quick fix; DARK LIGHT; 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15433
Nezbytné příslušenství	
LED napáječ 350mA, výstup 7-15W 230V 23 DRIVERS	LID12540
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949