

Technický list produktu (datasheet): LID15472--

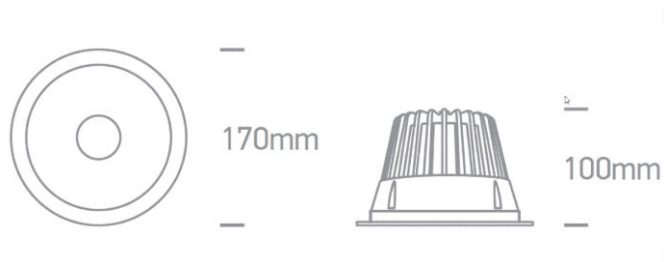
Enif LED 30W, 1800lm, 3000K, 230V, IP20, 60°, white

Rescessed downlight, Complete with 750mA driver



Technické informace

Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Instalace	Downlight
Barva	Bílá
Materiál	Hliník
Výrobce	O6-One Light
Úhel vyzařování (°)	60
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Světelný zdroj	LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	30
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Lumenů (lm)	1800
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Montážní hloubka (mm)	130
Ø x V (mm)	170x100

Rozměrový výkres: Enif LED 30W, 1800lm, 3000K, 230V, IP20, 60°, white**Tabulka objednacích čísel**

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Enif LED 30W, 1800lm, 3000K, 230V, IP20, 60°, white Rescessed downlight, Complete with 750mA driver	LID15472