



Technický list produktu (datasheet): LIEP0465--

# NOVIA LINE 50 D 16,3W 1731lm 840 OP ON/OFF bílá L-614

Hliníkové přisazené lineární svítidlo s opálovým PMMA difuzorem, přímá vyzařovací charakteristika, IP20

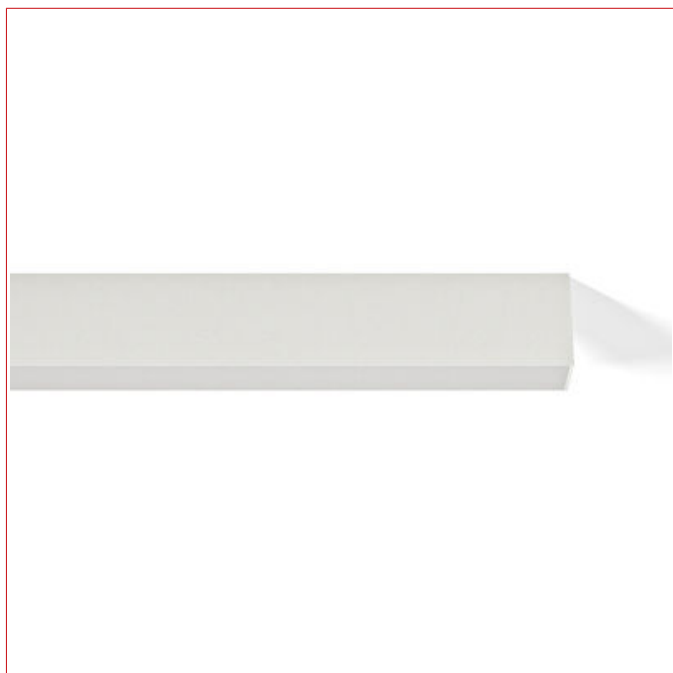


## Křivka svítivosti



## Technické informace

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Délka (netto) (mm)           | 614,00 |
| Šířka (netto) (mm)           | 50,00  |
| Výška (netto) (mm)           | 81,00  |
| Hmotnost (netto) (kg)        | 1,50   |
| Minimální teplota okolí (°C) | -20    |
| Maximální teplota okolí (°C) | 40     |

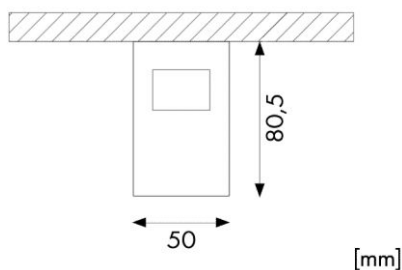**Rozměrový výkres: NOVIA LINE 50 D 16,3W 1731lm 840 OP ON/OFF bílá L-614**

| POPIS                                                                                                   | OBJ. ČÍSLO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NOVIA LINE 50 D 16,3W 1731lm 840 OP ON/OFF bílá L-614                                                   | LIEP0465   |
| Hliníkové přisazené lineární svítidlo s opálovým PMMA difuzorem, přímá vyzařovací charakteristika, IP20 |            |