


Technický list: LIG15L0202

VITO DC LED 30W 2550lm/840 EVG 40°, bílá



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (mm)	240,00
Šířka (mm)	92,00
Výška (mm)	235,00
Váha (kg)	1,40
Maximální teplota okolí (°C)	35
Barva	bílá
Výrobce	02-Schrack
Úhel (°)	40°
Patice	LED Platine
Watů (W)	27
Účinnost (lm/W)	96
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	>80

Technické informace - Pokračování

Lumenů (lm)	2600
Doba života	60.000h / L80 / B10
Stupeň ochrany krytí	IP20
D x Š x V mm	240x92x235

Rozměrový výkres: VITO DC LED 30W 2550lm/840 EVG 40°, bílá

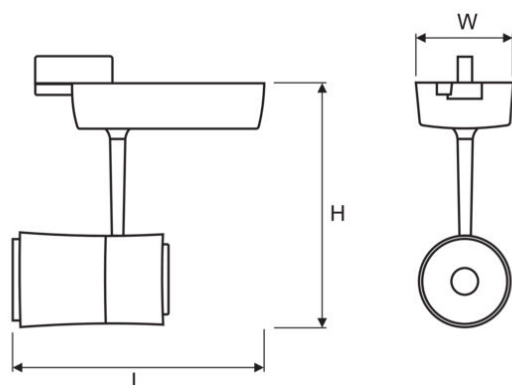

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
VITO DC LED 30W 2550lm/840 EVG 40°, bílá	LIG15L0202
Volitelné příslušenství	
3 fázová napájecí lišta, 3m, 16A, bílá	LID10812
3 fázová napájecí lišta, série BLUE LINE	