


Technický list produktu (datasheet): LIG3100039

SEGON LED 24W DALI 2700 lm/830, mat. refl., IP44, 70°, bílá



Křivka svítivosti




Technické informace

Výška (netto) (mm)	105,00
Průměr (netto) (mm)	240,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,70
Minimální teplota okolí (°C)	0
Maximální teplota okolí (°C)	45
Výřez (mm)	Ø215

Technické informace - Pokračování

Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Instalace	Downlight
Barva	Bílá
Materiál	Hliník
Kryt	Matovaný
Úhel vyzařování (°)	70
Ovládací zařízení	DALI
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	104
Výkon (W)	26
Barva světla	Těple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	2700
Doba života	50.000h / L80 / B10
Stmívatelné	DALI
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP44
Odolnost proti nárazu	IK07
Světelný zdroj součástí	ano
Ø x V (mm)	240x105
VÝŘEZ v mm	Ø215

Rozměrový výkres: SEGON LED 24W DALI 2700 lm/830, mat. refl., IP44, 70°, bílá

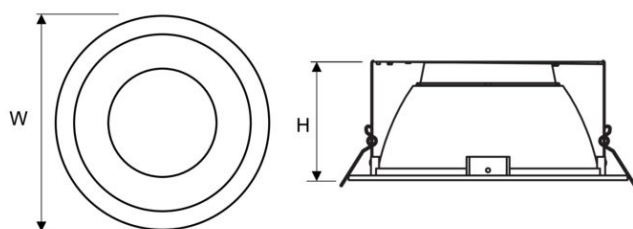

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
SEGON LED 24W DALI 2700 lm/830, mat. refl., IP44, 70°, bílá	LIG3100039