


Technický list produktu (datasheet): LILE0013--

Elegance Round III 27W 2800lm 3000K Triac Dim IP20 white

Wall, ceiling luminaire, Available from beginning of March 2019



Křivka svítivosti




Technické informace

Výška (netto) (mm)	44,00
Průměr (netto) (mm)	270,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,00
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	40

Technické informace - Pokračování

Druh svítidla	nástěnné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	Bílá
Materiál	Hliník Polykarbonát
Úhel vyzařování (°)	110
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	103
Výkon (W)	27
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	2800
Doba života	30.000h / L70 / B50
Stmívatelné	TRIAC
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Odolnost proti nárazu	IK10
Světelný zdroj součástí	ano
Průměr (mm)	270
Ø x V (mm)	270x44
Počet svítidel na jistič B/10	17
Počet svítidel na jistič B/13	22
Počet svítidel na jistič B/16	28
Počet svítidel na jistič C/10	27
Počet svítidel na jistič C/13	35
Počet svítidel na jistič C/16	45

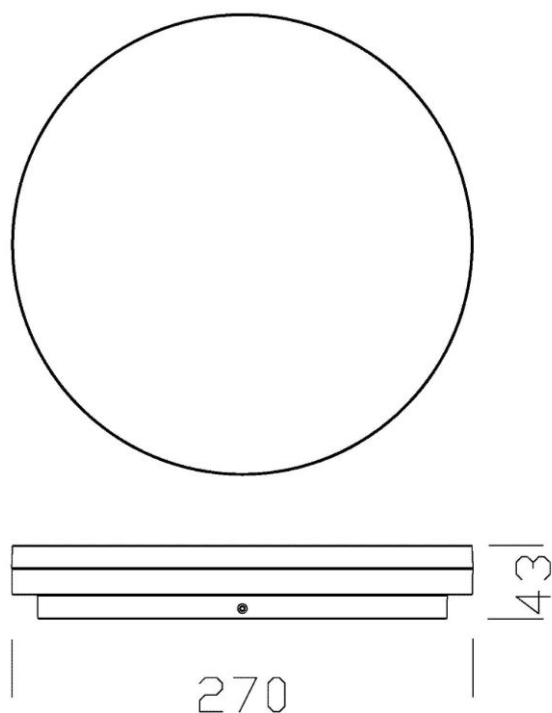**Rozměrový výkres: Elegance Round III 27W 2800lm 3000K Triac Dim IP20
white****POPIS**

Elegance Round III 27W 2800lm 3000K Triac Dim IP20 white
Wall, ceiling luminaire, Available from beginning of March 2019

OBJ. ČÍSLO

LILE0013