

Technický list produktu (datasheet): LILE0075--

Elegance Disc LED 10/18/24W 3/4K CRI90

IP20 stmívat., bílá

Nástěnné, stropní svítidlo s nastavitelným výkonem a náhradní teplotou chromatičnosti, 10W = 1000 lm, 18W = 1800 lm, 24W = 2400 lm



Produktové informace

The ELEGANCE Disc is a stylish and flat surface-mounted luminaire, perfect for enhancing the aesthetics of corridors, auxiliary rooms, recreational areas, and stairwells. With switchable wattage and color temperature settings (3000K, 4000K), it offers both versatility and efficiency. Available in 10W (1000lm), 18W (1800lm), and 24W (2300lm), it provides broad and even light distribution. A CRI of 90 ensures vibrant color rendering. The TRIAC dimmable driver allows for flexible lighting control, and the IP20 rating makes it ideal for indoor use.

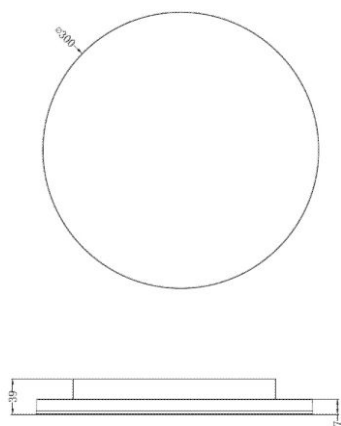


Technické informace

Výška (netto) (mm)	39,00
Průměr (netto) (mm)	300,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,25
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40

Technické informace - Pokračování

Druh svítidla	nástěnné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	Bílá
Materiál	Hliník Polykarbonát
Úhel vyzařování (°)	110
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	100
Výkon (W)	24 18 10
Barva světla	Teple bílá Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	3000, 4000
Index podání barev	≥90
Lumenů (lm)	10W = 1000 / 18W = 1800 / 24W = 2300
Doba života	80.000h / L70 / B50 II 50.000h / L80 / B50
Stmívatelné	Ano Stmívatelné sestupnou hranou (C)
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Energetická třída	E
Odolnost proti nárazu	IK08
Světelný zdroj součástí	ano
Průměr (mm)	300
Ø x V (mm)	300x39

**Rozměrový výkres: Elegance Disc LED 10/18/24W 3/4K CRI90 IP20
stmívat., bílá**

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Elegance Disc LED 10/18/24W 3/4K CRI90 IP20 stmívat., bílá

Nástěnné, stropní svítidlo s nastavitelným výkonem a náhradní teplotou chromatičnosti, 10W = 1000 lm, 18W = 1800 lm, 24W = 2400 lm

LILE0075