

Technický list produktu (datasheet): LILE0121--

# Novia R 900 52/70/88W 3000/4000K Ra90 UGR19 DALI bílá

Nástěnné a stropní svítidlo s nastavitelným výkonem a teplotou chromatičnosti 3000/4000K, 52W=6300lm, 70W=8600lm, 88W=10700lm, prům. 900mm, V=64/79mm, bílá



## Produktové informace

The Novia R 900 is a stylish, round luminaire designed for wall and ceiling mounting that provides both direct and indirect lighting, with the indirect component able to be switched off as needed. Ideal for offices and workspaces, it features a CRI <90 (guaranteeing excellent color rendering) and a UGR <19 (minimizing glare). It is available in 52W (6300lm), 70 (8600) and 88W (10700lm) with color temperatures of 3000K and 4000K. The DALI-dimmable driver and flexible installation options provide added convenience. A pendant mount is available as an option.

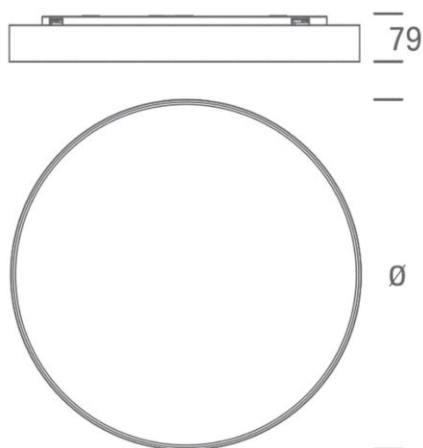
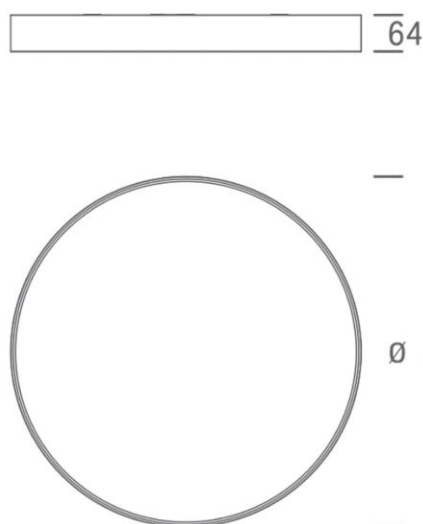


## Technické informace

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Výška (netto) (mm)                | 79,00      |
| Průměr (netto) (mm)               | 900,00     |
| Hmotnost (netto) (kg)             | 8,00       |
| Minimální teplota okolí (°C)      | -10        |
| Maximální teplota okolí (°C)      | 40         |
| Teplotní podmínky - provozní (°C) | -10 až +40 |

## Technické informace - Pokračování

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Barva                             | Bílá<br>RAL 9016             |
| Materiál                          | PMMA<br>Hliník               |
| Činitel UGR                       | <19                          |
| Pracovní napájecí napětí (V)      | 220 - 240V                   |
| Jmenovité provozní napětí VDC (V) | 186V / 216V / 240V / 260V    |
| Patice                            | LED Platine                  |
| Účinnost (lm/W)                   | 127                          |
| Výkon (W)                         | 88<br>70<br>52               |
| Barva světla                      | Teple bílá<br>Neutrální bílá |
| Teplota barvy (K)                 | 3000, 4000                   |
| Index podání barev                | 90                           |
| Lumenů (lm)                       | 6300/8600/10700              |
| Doba života                       | 50.000h/ L80/ B10            |
| Stmívatelné                       | DALI-2 DT6<br>Push to DIM    |
| Stupeň ochrany krytí              | IP20                         |
| Energetická třída                 | D                            |
| Odolnost proti nárazu             | 06                           |
| Světelný zdroj součástí           | ano                          |
| Průměr (mm)                       | 900                          |
| Ø x V (mm)                        | 900x79                       |

**Rozměrový výkres: Novia R 900 52/70/88W 3000/4000K Ra90 UGR19 DALI  
bílá****Rozměrový výkres: Novia R 900 52/70/88W 3000/4000K Ra90 UGR19 DALI  
bílá**

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                       | OBJ. ČÍSLO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Novia R 900 52/70/88W 3000/4000K Ra90 UGR19 DALI bílá                                                                                                       |            |
| Nástěnné a stropní svítidlo s nastavitelným výkonem a teplotou chromatičnosti 3000/4000K, 52W=6300lm, 70W=8600lm, 88W=10700lm, prům. 900mm, V=64/79mm, bílá | LILE0121   |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                                                              |            |
| Závěsná sada pro Novia R 600/900, bílá                                                                                                                      | LILE0119   |
| Napáječ pro Novia R 900 RA90                                                                                                                                | LILE0127   |
| DALI tlačítkový stmívač broadcast, zapuštěný<br>pro ovládání DALI předřadníků (až 64 ks), tlačítkem s funkcí memory                                         | EHDALIDIM  |