


Technický list produktu (datasheet): LIVB0042-A

DEVO PRO II 38W 6000lm 830 230V EVG DV IP66 SK 1 PMMA 1500mm

Prachotěsné LED svítidlo DEVO PRO II vč. průběžné kabeláže 3x1,5 mm², Trinity, 30/38/49/53W, 4900/6000/7100/8100lm, CRI>80, 3000K, IP66, IK03, 1454x102x80mm, Ta= -20°C/+35°C, šedá.



Křivka svítivosti



Technické informace


Délka (netto) (mm)	1.454,00
Šířka (netto) (mm)	102,00
Výška (netto) (mm)	80,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,06

Technické informace - Pokračování

Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	35
Druh svítidla	nástěnné svítidlo závěsné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené Závěsná nástěnné
Barva	Světlo šedá
Materiál	Polyester se sklenými vlákny
Kryt	PMMA opálový
Ovládací zařízení	LED napáječ AC/DC
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	198-264
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	165
Výkon (W)	30/38/46/53
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	<3
Lumenů (lm)	5100/6300/7500/8500
Doba života	50.000h / L80 / B10
Spínání	100000
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP66
Odolnost proti nárazu	IK03
Světelný zdroj součástí	ano
Označení protipožární ochrany	D
D x Š x V mm	1454x102x80
Počet svítidel na jistič B/10	15
Počet svítidel na jistič B/13	20
Počet svítidel na jistič B/16	25
Počet svítidel na jistič B/20	31
Počet svítidel na jistič B/25	39
Počet svítidel na jistič C/10	24
Počet svítidel na jistič C/13	33
Počet svítidel na jistič C/16	38
Počet svítidel na jistič C/20	52
Počet svítidel na jistič C/25	65

Rozměrový výkres: DEVO PRO II 38W 6000lm 830 230V EVG DV IP66 SK 1 PMMA 1500mm

[mm]

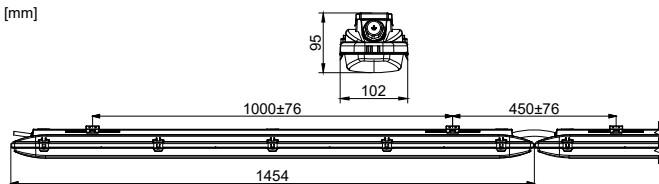

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
DEVO PRO II 38W 6000lm 830 230V EVG DV IP66 SK 1 PMMA 1500mm	
Prachotěsné LED svítidlo DEVO PRO II vč. průběžné kabeláže 3x1,5 mm ² , Trinity, 30/38/49/53W, 4900/6000/7100/8100lm, CRI>80, 3000K, IP66, IK03, 1454x102x80mm, Ta= -20°C/+35°C, šedá.	LIVB0042-A
Volitelné příslušenství	
Náhradní PMMA opál kryt pro DEVO PRO II 1500mm	LIVB0025
Náhradní PC opál kryt pro DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027
Montážní úchyt pro DEVO PRO	LIVB0036
Montážní vyložník lištového systému LINUX pro DEVO PRO	LIVB0037
0	
Nástěnný držák 45° LINDA T5/T8, balení 1 pár	LI2JLT0450
Nástěnný vyložník 90° LINDA T5/T8, balení 1 pár	LI2JLT0452
Úchyt pro ocelová lanka 1,5-2,5 mm ² pro Arktur Eco	LI00501005
for Series Arktur Eco	
Lanko prům. 2mm se smýčkou 3000 mm pro Arktur Eco	LI00573961
for Serie ARKTUR ECO	
Řetízek LS-KE pro zavěšení nosné lišty, pozink	LI8B000068