

Technický list produktu (datasheet): LIVTS472--

LED Floodlight 100W 8000lm 3000K

220-240V IP65 100° grey

Samsung LED chips




Technické informace

D x Š x V mm	291x30x240
Barva	Šedá
Materiál	Tlakově litý hliník
Watů (W)	100
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Světelný zdroj součástí	ano
Barva světla	Teple bílá
Lumenů (lm)	8000
Účinek	>0.9
Index podání barev	≥80
Teplota barvy (K)	3000
Patice	LED Platine
Doba života	30.000h
Úhel vyzařování (°)	100
Stupeň ochrany krytí	IP65
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	45

Technické informace - Pokračování

Výkon (W)	100
Délka (mm)	291
Šířka (mm)	30
Výška (mm)	240

Rozměrový výkres: LED Floodlight 100W 8000lm 3000K 220-240V IP65 100° grey

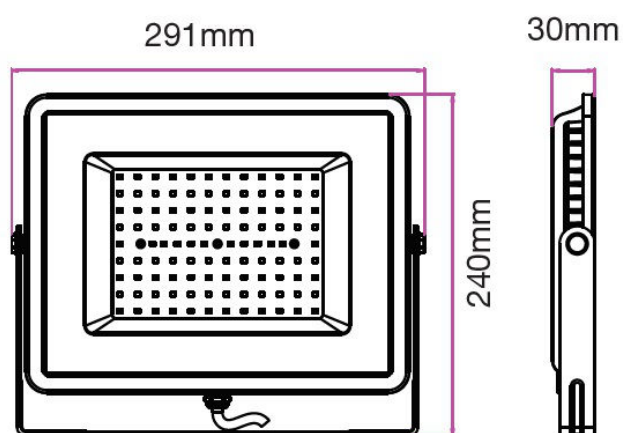

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Floodlight 100W 8000lm 3000K 220-240V IP65 100° grey Samsung LED chips	LIVTS472