

Technický list produktu (datasheet): LIVTS473--

LED Floodlight 100W 8000lm 4000K

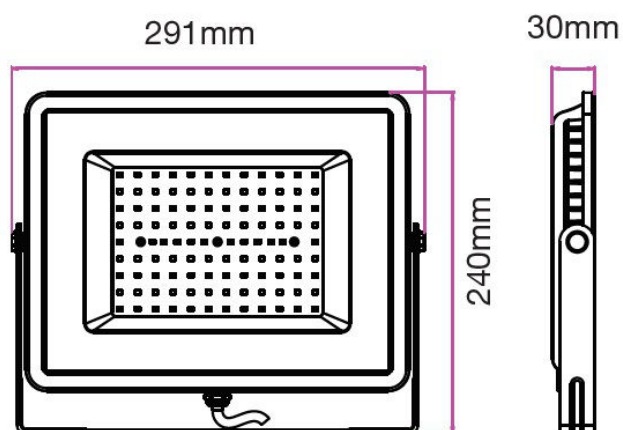
220-240V IP65 100° grey

Samsung LED chips



Technické informace

Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	45
Výrobce	08-V-TAC
Lumenů (lm)	8000
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Doba života	30.000h
Stupeň ochrany krytí	IP65
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	100
Účinnost	>0.9
Výkon (W)	100
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Barva	Šedá
Materiál	Tlakově litý hliník

**Rozměrový výkres: LED Floodlight 100W 8000lm 4000K 220-240V IP65 100°
grey****Tabulka objednacích čísel**

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Floodlight 100W 8000lm 4000K 220-240V IP65 100° grey Samsung LED chips	LIVTS473