

Technický list produktu (datasheet): LIVTS482--

LED Floodlight 150W 12000lm 4000K

220-240V IP65 100° grey

Samsung LED chips




Technické informace

D x Š x V mm	404x52x322
Barva	Šedá
Materiál	Tlakově litý hliník
Watů (W)	150
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Světelný zdroj součástí	ano
Barva světla	Neutrální bílá
Lumenů (lm)	12000
Účinek	>0.9
Index podání barev	≥80
Teplota barvy (K)	4000
Patice	LED Platine
Doba života	30.000h
Úhel vyzařování (°)	100
Stupeň ochrany krytí	IP65
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	45

Technické informace - Pokračování

Výrobce	08-V-TAC
Výkon (W)	150

Rozměrový výkres: LED Floodlight 150W 12000lm 4000K 220-240V IP65 100° grey

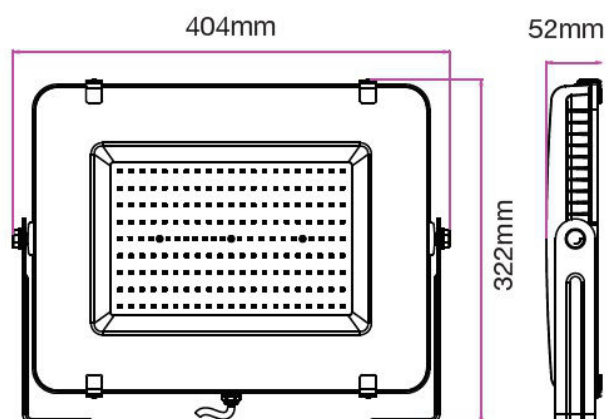

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Floodlight 150W 12000lm 4000K 220-240V IP65 100° grey Samsung LED chips	LIVTS482