


Technický list: LIX8B2307A

Svítlidlo FIN XS POLE 50cm 2x4W LED 4000K "DOWN+DOWN" RAL9006



available colours: grey, anthracite




Technické informace

Druh svítidla	Sloupkové svítidlo
Instalace	podlahové přisazené
Barva	RAL 9006 (šedá)
Materiál	Hliník
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Světelný zdroj	LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	2x4
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Lumenů (lm)	600
Počet světelných zdrojů	2
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP65

Technické informace - Pokračování

Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	500x100x100

Rozměrový výkres: Svítidlo FIN XS POLE 50cm 2x4W LED 4000K "DOWN +DOWN" RAL9006

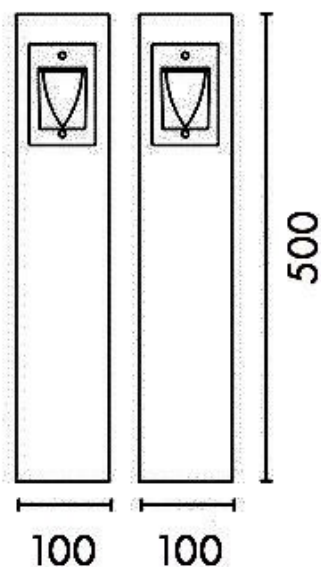

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Svítidlo FIN XS POLE 50cm 2x4W LED 4000K "DOWN+DOWN" RAL9006	LIX8B2307A