

Technický list produktu (datasheet): MC194604--

Proudový chránič pro MC1, montáž zprava, 3-pólový, 300 mA

Příslušenství Detekce reziduálního proudu, Velikost 1, Pólů 3




Technické informace

Šířka (netto) (mm)	100,00
Výška (netto) (mm)	145,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,84
EAN	9004840507454
Ztrátový výkon (W)	15,00
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Zařízení	Příslušenství
Velikost	1
Příslušenství	Detekce reziduálního proudu
Pólů	3

CONNECTION CROSS SECTIONS

**Rozměrový výkres: Proudový chránič pro MC1, montáž zprava, 3-pólový,
300 mA**

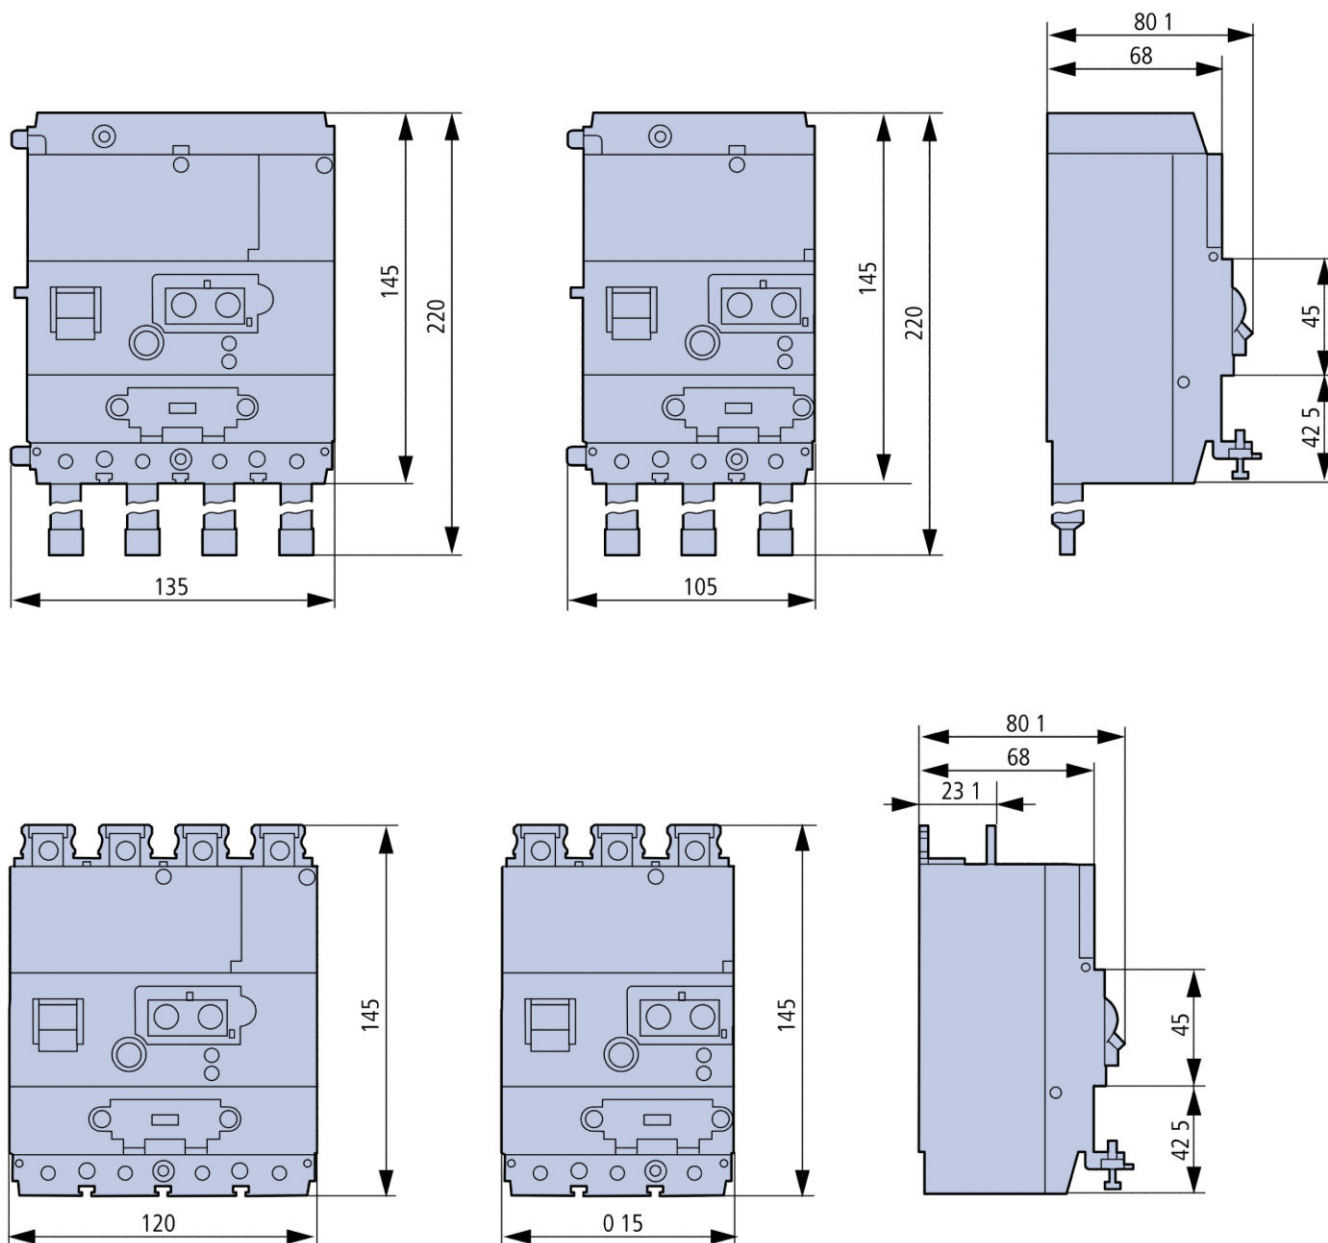

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Proudový chránič pro MC1, montáž zprava, 3-pólový, 300 mA Příslušenství Detekce reziduálního proudu, Velikost 1, Pólů 3	MC194604