

Technický list produktu (datasheet): MG900120--

Bočník SH800 60mV 800A


Vstupní proud 800A



Technické informace

Vstupní proud (A)	800
Poznámka	V souladu s normou DIN Lze použít pro stejnosměrné měřiče a přístroje s převodem xA/60mV
Třídy přesnosti	Třída 0,5
Přetížení (kontinuální)	1,2 I _n
Přetížení (krátkodobé)	5 I _n / 5s
Rozsah	při I _n ... 60mV
Pracovní podmínky	
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-25 až +60
Relativní vlhkost (%)	95

Dimmension

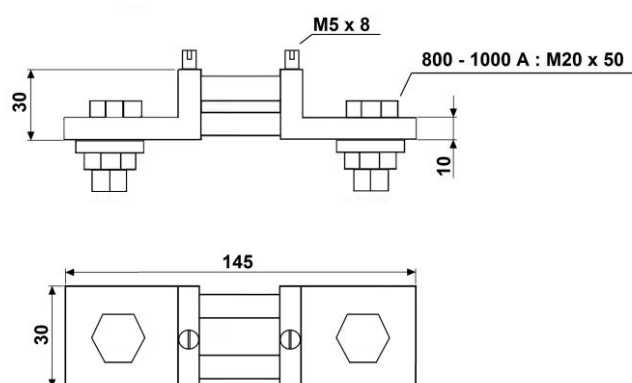

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Bočník SH800 60mV 800A

MG900120

Vstupní proud 800A