

Technický list produktu (datasheet): MGF67300-A

# Voltmetr 72x72 300V AC

Typ konstrukce Přední panel, Funkce Voltmetr AC, Velikost 72x72 mm, Rozsah 300 V, Stupeň ochrany krytí IP52 (čelní strana), IP00 (připojení)




## Technické informace


|                                               |                                                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Normy a standardy                             | EN 50081<br>BS-89<br>VDE 0410<br>EN 60051<br>EN 50082<br>EN 61010 |
| Typ konstrukce                                | Přední panel                                                      |
| Typ zobrazení                                 | Analogové                                                         |
| Rozsah                                        | 300 V                                                             |
| Velikost                                      | 72x72 mm                                                          |
| Frekvenční rozsah                             | 45-65 Hz                                                          |
| Přesnost                                      | 1,50%                                                             |
| Pracovní napájecí napětí (V)                  | 600                                                               |
| Přetížení (kontinuální)                       | 1,2 Vn                                                            |
| Přetížení (krátkodobé)                        | 2 Vn 5 s                                                          |
| Zkušební izolační napětí                      | 2 kV R.M.S 50H/1 min                                              |
| Referenční teplota (°C)                       | +10 bis +30                                                       |
| Teplotní podmínky - skladovací/přepravní (°C) | -25 až +40                                                        |

## Technické informace - Pokračování

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Ztrátový výkon (W)   | 0,20                                  |
| Způsob upevnění      | Nástroje pro vertikální instalaci     |
| Stupeň ochrany krytí | IP52 (čelní strana), IP00 (připojení) |
| Zatížení             | 3,0VA                                 |
| Odolnost vibracím    | VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz         |
| Odolnost rázům       | VDE 0410, 15G                         |

## Blokové schema: Voltmetr 72x72 300V AC

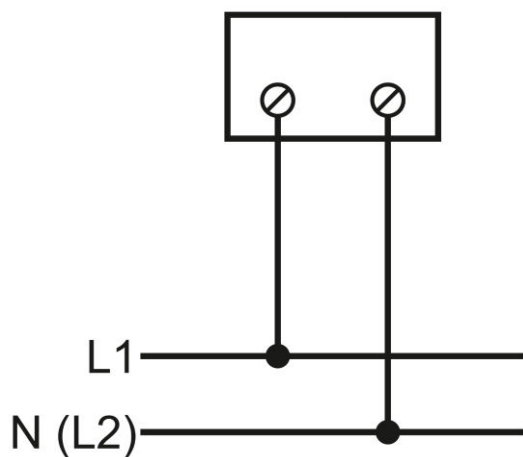

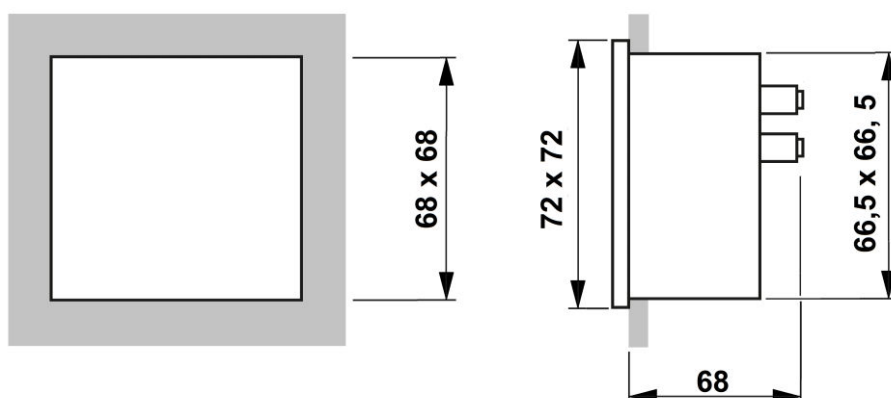**Rozměrový výkres: Voltmetr 72x72 300V AC**

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Voltmetr 72x72 300V AC

Typ konstrukce Přední panel, Funkce Voltmetr AC, Velikost 72x72 mm, Rozsah 300 V, Stupeň ochrany krytí IP52 (čelní strana), IP00 MGF67300-A (připojení)