

Technický list produktu (datasheet): NLKCWP401S

Nouzové sv. KC LED 230V AC 3h autotest, nástěnná mont.

Piktogramové svítidlo, nástěnná montáž, nastavitelná doba autonomie 1/3h, pozorovací vzdálenost: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300 lm



Technické informace


Délka (netto) (mm)	357,00
Šířka (netto) (mm)	176,00
Výška (netto) (mm)	73,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,80
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KC
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá
Pozorovací vzdálenost (m)	30
Doba zálohy (h)	3

Technické informace - Pokračování


Světelný zdroj	LED (3W)
Osvětlení (Lumen)	1h: 300;3h: 300
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Baterie (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP54
Rázová odolnost	$\geq$ IK03
Instalace	nástěnné
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCW...

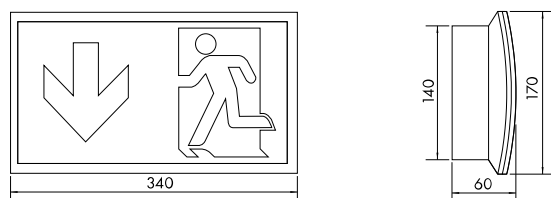

Bohrabstände (mm)

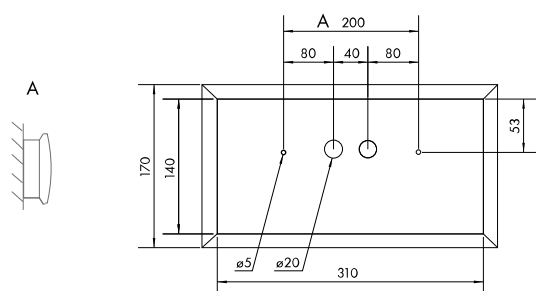

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 1h-3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2.00	3,33	8,29	8,25	8,22	3,33
2.50	3,57	9,09	9,13	9,18	3,71
3.00	3,84	9,78	9,87	9,96	3,84
3.50	4,03	10,35	10,46	10,57	4,03
4.00	3,86	10,84	10,94	11,05	4,14

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. KC LED 230V AC 3h autotest, nástěnná mont.	NLKCWP401S
Piktogramové svítidlo, nástěnná montáž, nastavitelná doba autonomie 1/3h, pozorovací vzdálenosti: 30m, 1h: 300lm; 3h: 300 lm	
Volitelné příslušenství	
Stříška pro nouzová svítidla Design KC z plexiskla	NLKCRD
Montážní box do betonu pro nouzové svítidlo Design KC	NLKCBERO
Montážní box KC pro vestavnou montáž	NLKCER00
Sada pro KC IP65	NLKCIP65
Plexikryt s podvěšeným piktogramem pro Design KC	NLKCH
Prismatický difuzor pro nouzová svítidla KC	NLKCPR
Ochranný koš pro nouzová sv. KC, KB+KBG, KX, PF, LX, RX	NLBALL2
Piktogram vlevo nahoru pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Piktogram vlevo dolů pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Piktogram vpravo nahoru pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Piktogram vpravo dolů pro sv. řady KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU