

Technický list produktu (datasheet): NLKMBS001S

Nouzové sv. KMB LED 230V AC 3h 230V AC autotest, černá

Univerzální montáž, baterie LiFePO₄, nastavitelná doba autonomie 1/3h, 1h: 170 lm; 3h: 170 lm



Technické informace


Délka (netto) (mm)	250,00
Šířka (netto) (mm)	34,00
Výška (netto) (mm)	50,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,29
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	SelfControl
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KMB
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Černá
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	LED (2W)

Technické informace - Pokračování


Osvětlení (Lumen)	1h: 170;3h: 170
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Baterie (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP54
Instalace	Univerzální Downlight volitelně stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKMB...

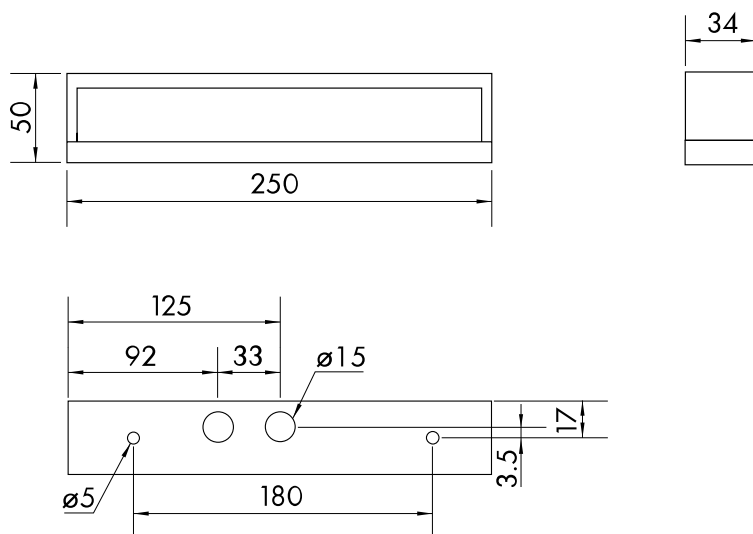

NLKME

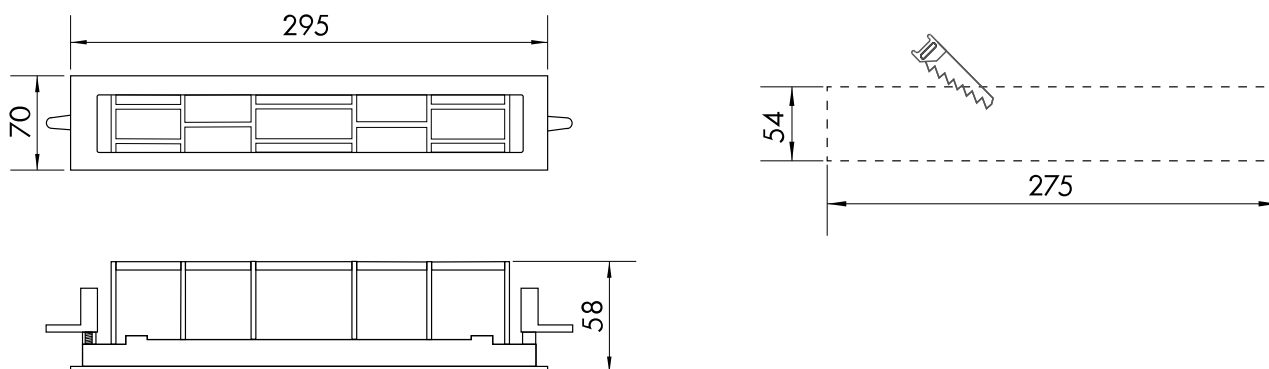

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h-3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	1,56	4,37	7,50	10,72	4,49
2,50	1,56	4,61	8,34	12,09	4,91
3,00	1,53	4,41	8,85	13,29	5,41
3,50	1,49	4,44	9,32	14,36	5,82
4,00	1,49	4,48	9,80	15,32	3,60

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 8h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	1,02	2,96	5,91	8,87	3,61
2,50	1,01	2,99	6,39	9,92	4,00
3,00	0,80	2,96	5,09	9,49	2,10
3,50	0,43	2,88	4,57	9,24	1,41
4,00	0,00	2,61	3,91	6,44	0,00

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. KMB LED 230V AC 3h 230V AC autotest, černá	NLKMBS001S
Univerzální montáž, baterie LiFePO4, nastavitelná doba autonomie 1/3h, 1h: 170 lm; 3h: 170 lm	
Volitelné příslušenství	
Nástěnný výložník bílý pro svídla Design KM/KS	NLAWKSU
Aku. 3,2V 3,3Ah LiFePO4,pro LED sv. KM, KSC, KMB, ASM, ZAW	NLAKKU3230
LiFePO4 - lithium-železo-fosfátový akumulátor, UN3480 - lithium-iontový akumulátor	
Designový trubkový dvojzávěs bílý, L=500mm, prodrátovaný	NL2DWKMKS
Vhodný pro design KS, KM, KMB	
Designový lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLDSA000
Lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLCORD2
Lankový závěs 4000 mm, 1 pár	NLCORD4