

Technický list produktu (datasheet): NLKMUS403B

Emergency luminaire KM WirelessConnect LED 3h 230V AC, black

Universal mounting, with LiFePO₄ battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.





Technické informace

Délka (netto) (mm)	250,00
Šířka (netto) (mm)	34,00
Výška (netto) (mm)	174,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,60
Druh svítidla	Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	WirelessConnect
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KM
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	RAL 9005 (černá)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	24



Technické informace - Pokračování

Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	LED (2W)
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Baterie (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP54
Rázová odolnost	IK03
Instalace	Univerzální Downlight volitelně stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Technical drawing of a rectangular sign. The overall height is 174 and the overall width is 250. The sign contains two main elements: a large downward-pointing arrow on the left and a pictogram of a person walking on the right. The pictogram shows a person in profile, walking towards the right, with one leg forward and arms slightly bent. The entire sign is enclosed in a rectangular border.

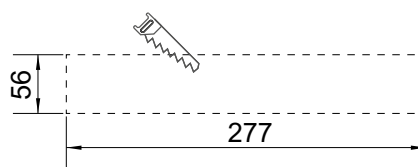

Rozměrový výkres: Emergency luminaire KM WirelessConnect LED 3h 230V AC, black

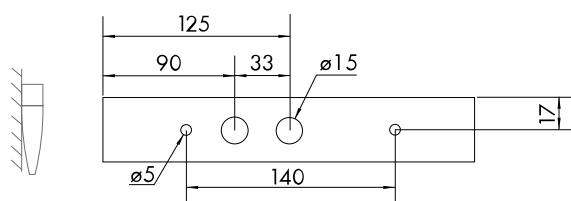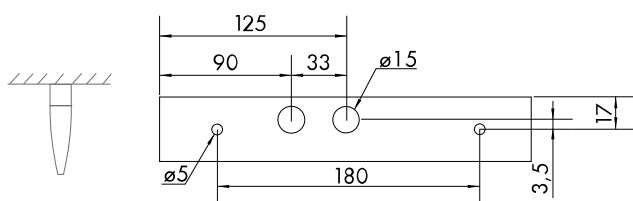

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emergency luminaire KM WirelessConnect LED 3h 230V AC, black Universal mounting, with LiFePO4 battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.	NLKMUS403B
Volitelné příslušenství	
Vestavný rameček pro nouz. sv. KM, KMB, KS Required ceiling cut out: 277 x 56 mm	NLKMES
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3233
Designový lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLDSA000
Lankový závěs 2000 mm, 1 pár	NLCORD2
Lankový závěs 4000 mm, 1 pár	NLCORD4