


Technický list produktu (datasheet): NLKSPIKTO2

## Set piktogramu KS a AM "invalida"

Obsahuje piktogramy dle ISO 7010: invalida s vozíkem a šipkou vlevo, vpravo, nahoru a dolů vhodný pro svítidla KS, AM a KB pozorovací vzdálenosti 22m

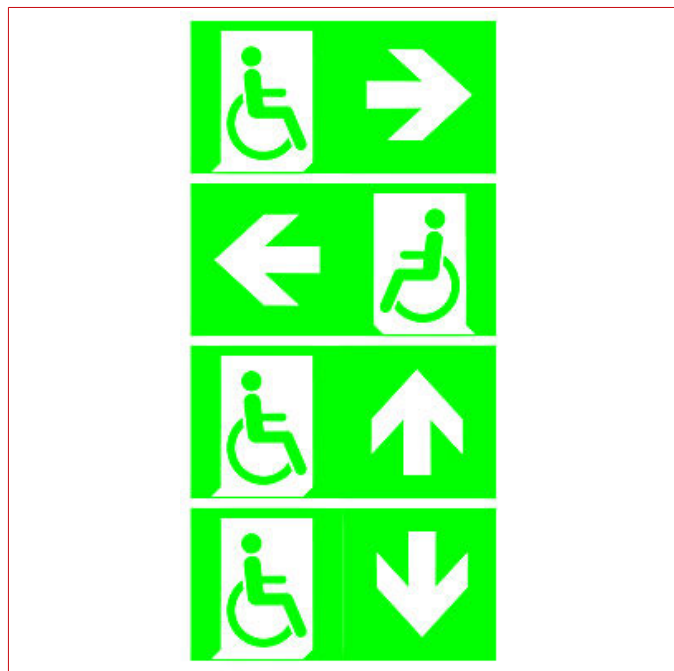

### Technické informace

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Délka (netto) (mm)    | 234,00  |
| Šířka (netto) (mm)    | 135,00  |
| Výška (netto) (mm)    | 0,20    |
| Hmotnost (netto) (kg) | 0,15    |
| Design                | KS      |
| Výrobce               | Schrack |

| POPIS                                                                                                                                                                                                        | OBJ. ČÍSLO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <p>Set piktogramu KS a AM "invalida"</p> <p>Obsahuje piktogramy dle ISO 7010: invalida s vozíkem a šipkou vlevo, vpravo, nahoru a dolů vhodný pro svítidla KS, AM a KB</p> <p>pozorovací vzdálenosti 22m</p> | NLKSPIKTO2 |