

Technický list produktu (datasheet): NLKWW403WL

Nouzové sv. KW LED 230V AC 3h, WirelessC, nástěnná mont.

Nastavitelní doba autonomie 1/3/8h, nástěnná montáž, pozorovací vzdálenost 16m, IP54, baterie LiFePO₄, WirelessControl - radiové dohledování a spínání




Technické informace

Délka (netto) (mm)	390,00
Šířka (netto) (mm)	93,00
Výška (netto) (mm)	99,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,30
Druh svítidla	Bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s baterií
Funkce	Wireless Control Professional
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	KW
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	Bílá

Technické informace - Pokračování

Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	16
Doba zálohy (h)	3
Světelný zdroj	HP-LED (4W)
Osvětlení (Lumen)	300
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Baterie (V/Ah)	2x3,2/1,2 LiFePO4
Stupeň ochrany krytí	IP54
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-5
Maximální teplota okolí (°C)	40
Třída AA E 8101	AA4
Výrobce	Schrack

Rozměrový výkres: Nouzové sv. KW LED 230V AC 3h, WirelessC, nástěnná mont.

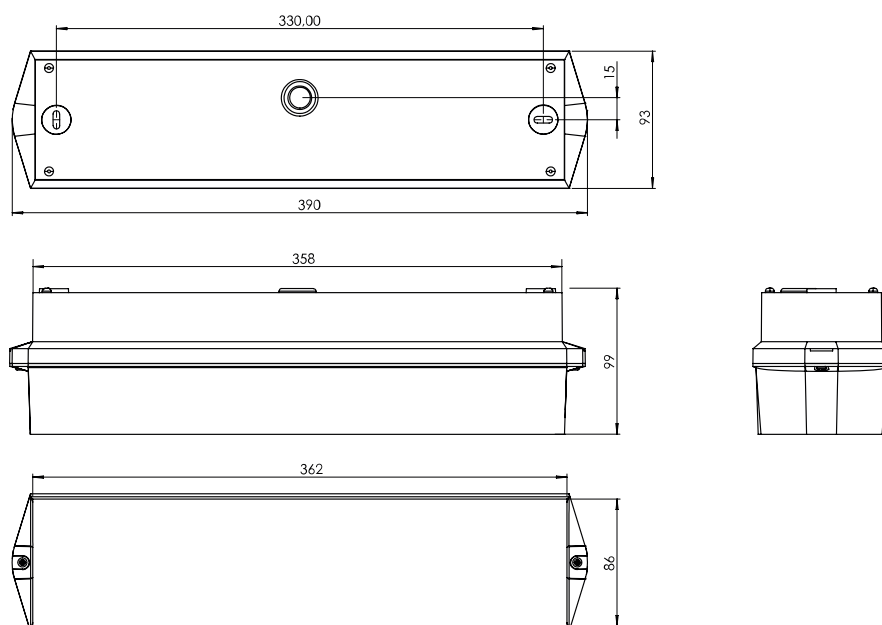

Datová tabulka: Nouzové sv. KW LED 230V AC 3h, WirelessC, nástěnná mont.

					
2,00	3,22	8,31	7,74	7,1	2,81
2,50	3,37	8,89	8,31	7,67	2,96
3,00	3,42	9,3	8,72	8,08	3,02
3,50	3,4	9,58	8,98	8,36	2,99
4,00	3,29	9,73	9,13	8,51	2,88
5,00	2,74	9,67	9,07	8,47	2,35
6,00	1,13	9,11	8,52	7,94	0,91

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nouzové sv. KW LED 230V AC 3h, WirelessC, nástěnná mont.	
Nastavitelní doba autonomie 1/3/8h, nástěnná montáž, pozorovací vzdálenost 16m, IP54, baterie LiFePO4, WirelessControl - radiové dohledování a spínání	NLKWW403WL
Volitelné příslušenství	
Ochranný koš pro nouzové sv. KW	NLBKW
Set piktogramů pro nouz. sv. KWI, vlevo, vpravo, dolů, nahoru	NLKWIPKTO
Trubkové závěsy bílé, L=500 mm (2ks)	NL2PW
Nástěnný výložník pro: KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX, bílý	NLAWX001
Aku. 3,2V 3,3Ah LiFePO4, pro LED sv. KM, KSC, KMB, ASM, ZAW	NLAKKU3230
LiFePO4 - lithium-železo-fosfátový akumulátor, UN3480 - lithium-iontový akumulátor	
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV