

Technický list produktu (datasheet): NLWLZENT04

WirelessControl Professional Linux Touch, dotyková centrála


v uzamykatelném nástěnném krytu, vč. USB koordinátoru pro WirelessControl Professional a předinstalovaný software WL pro 1000 svítidel



Technické informace

Šířka (netto) (mm)	295,00
Výška (netto) (mm)	223,00
Hloubka (netto) (mm)	58,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,55
Klasifikace	WirelessControl centrála
Stupeň ochrany krytí	IP20
Rozsah napětí (V)	230 V AC 50 Hz $\pm$ 20 %
Instalace	nástěnné

Dimensions (mm)

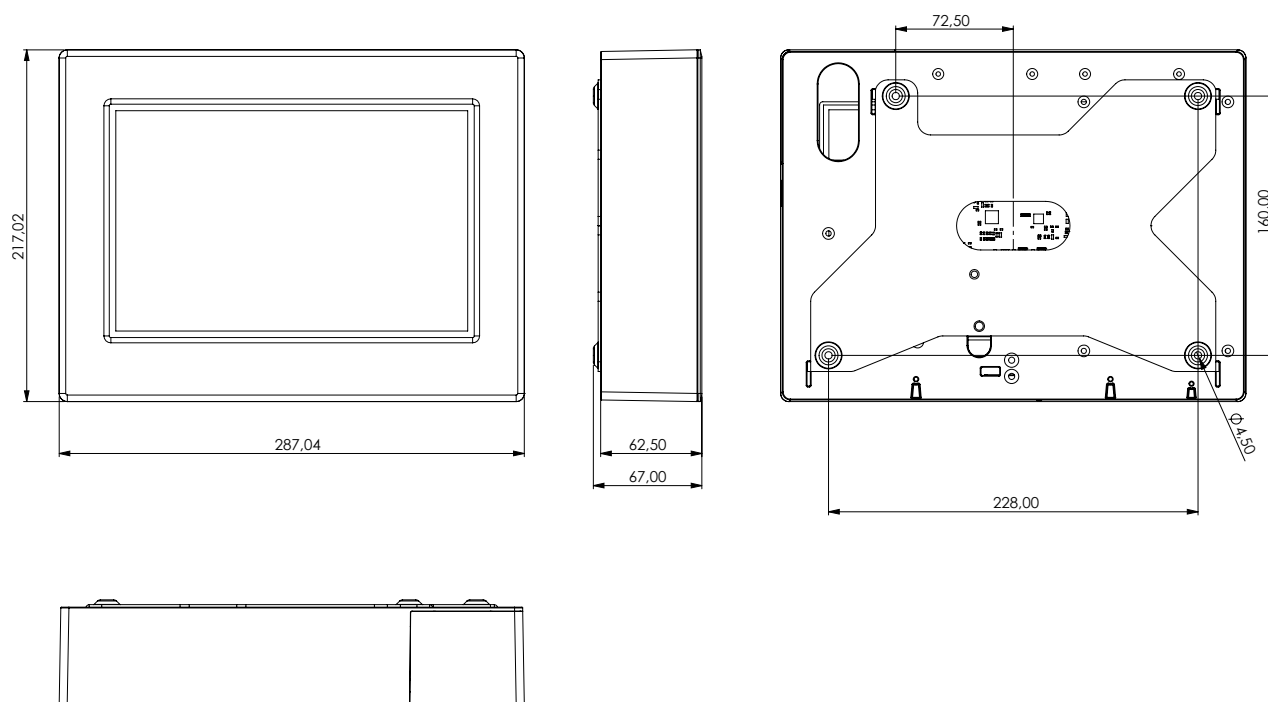

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
WirelessControl Professional Linux Touch, dotyková centrála v uzamykatelném nástěnném krytu, vč. USB koordinátoru pro WirelessControl Professional a předinstalovaný software WL pro 1000 svítidel	NLWLZENT04
Volitelné příslušenství	
Bezdrátová klávesnice, 2,4 GHz, s touchpadem Dosah: až 10m	Q7KEYBWL
USB 2.0 Hub 4-Port, Smile, max, 480MBit, černý	Q7USB204