

Technický list produktu (datasheet): NLZAWC03WL

# Nouzové sv. ZAW LED 2W 230V AC 3h, Wireless, nástěnná mont.

Tlakově litý zinek, bílá, IP65, od -25° do +40°C, 4 x HP LED 0,5 W, s vnitřní baterií LiFePO<sub>4</sub>, baterie v externím boxu montovaný mimo chladné prostředí, bezdrátové adresné dohledování



## Technické informace

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Délka (netto) (mm)           | 315,00                          |
| Výška (netto) (mm)           | 140,00                          |
| Hloubka (netto) (mm)         | 65,00                           |
| Hmotnost (netto) (kg)        | 2,20                            |
| Druh svítidla                | Bezpečnostní svítidlo           |
| NO-CBS                       | Nouzové osvětlení s baterií     |
| Funkce                       | WirelessControl Low Temperature |
| Varianta                     | Kovové svítidlo                 |
| Design                       | ZA                              |
| Barva                        | Bílá                            |
| Doba zálohy (h)              | 3                               |
| Světelný zdroj               | LED (2W)                        |
| Osvětlení (Lumen)            | 170                             |
| Rozsah napětí (V)            | 230 V AC 50 Hz ± 20 %           |
| Baterie (V/Ah)               | 3,2/3,0 LiFePO <sub>4</sub>     |
| Stupeň ochrany krytí         | IP65                            |
| Instalace                    | nástěnné                        |
| Minimální teplota okolí (°C) | -25                             |
| Maximální teplota okolí (°C) | 40                              |

## Technické informace - Pokračování

Třída AA E 8101

AA3

AA4

AA5


Výrobce

Schrack

## Dimensions (mm)



## Drilling distances (mm)

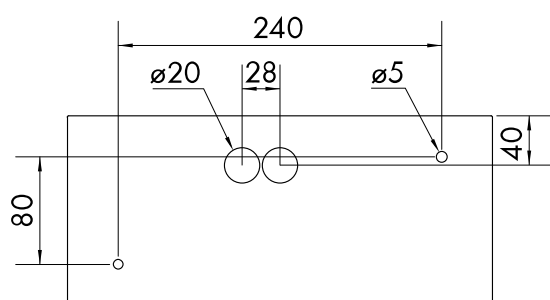

## Housing IP54 for COOL-version (mm)



## Datová tabulka: Nouzové sv. ZAW LED 2W 230V AC 3h, Wireless, nástěnná mont.

|  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                                | 0,21                                                                                | 3,13                                                                                | 0,58                                                                                | 9,43                                                                                  | 3,89                                                                                  |
| 2,50                                                                                | 0,18                                                                                | 3,34                                                                                | 0,58                                                                                | 10,51                                                                                 | 4,14                                                                                  |
| 3,00                                                                                | 0,16                                                                                | 3,44                                                                                | 0,57                                                                                | 11,28                                                                                 | 3,18                                                                                  |
| 3,50                                                                                | 0,11                                                                                | 3,47                                                                                | 0,55                                                                                | 11,3                                                                                  | 2,79                                                                                  |
| 4,00                                                                                | 0,03                                                                                | 3,45                                                                                | 0,53                                                                                | 10,71                                                                                 | 1,97                                                                                  |

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                                                   | OBJ. ČÍSLO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nouzové sv. ZAW LED 2W 230V AC 3h, Wireless, nástěnná mont.                                                                                                                             |            |
| Tlakově litý zinek, bílá, IP65, od -25° do +40°C, 4 x HP LED 0,5 W, s vnitřní baterií LiFePO4, baterie v externím boxu montovaný mimo chladné prostředí, bezdrátové adresné dohledování | NLZAWC03WL |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                                                                                          |            |
| Aku. 3,2V 3,3Ah LiFePO4, pro LED sv. KM, KSC, KMB, ASM, ZAW                                                                                                                             |            |
| LiFePO4 - lithium-železo-fosfátový akumulátor, UN3480 - lithium-iontový akumulátor                                                                                                      | NLAKKU3230 |